


Светильники для высоких пролетов PPI-01



PPI-01 100w 5000K



PPI-01 150w 5000K





PPI-01 200w 5000K




Светильники светодиодные **PPI-01 jazzway** предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских и торговых помещений, территорий торговых комплексов. Светильники могут крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона $\pm 45^\circ$. Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности 100 лм/Вт. Вторичная оптика изготовлена из акрила.

Технические характеристики


- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Источник света: светодиоды SMD3030
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 70$
- Входное напряжение: 100–265 В
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,90$
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: $-40...+50^\circ\text{C}$
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

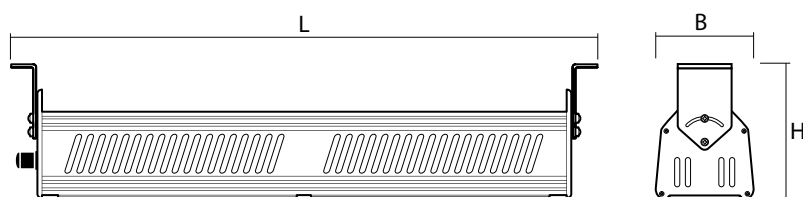

PPI-01 100w 5000K



PPI-01 150w 5000K



PPI-01 200w 5000K

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения*	Размеры LxBxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205005495	PPI-01 100w 5000K IP65	100	5 000	10 000	70°/145°	620×115×144	3,0	1
4895205005501	PPI-01 150w 5000K IP65	150	5 000	15 000	70°/145°	887×115×144	4,0	1
4895205005518	PPI-01 200w 5000K IP65	200	5 000	20 000	70°/145°	1 154×115×144	5,0	1

* 70° – угол светораспределения в поперечной плоскости, 145° – угол светораспределения в продольной плоскости.