Рис.1

Варианты установки акустической системы АС-У-5М

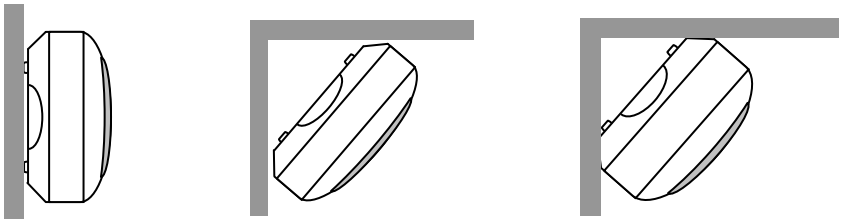

А) СТЕНА **Б)** УГОЛ **В)** СТЕНА-ПОТОЛОК

Рис.2

Типовые схемы подключения акустических систем АС-У-5М



1 динамик 4Ом



4 динамика 4 Ом



2 динамика 8 Ом

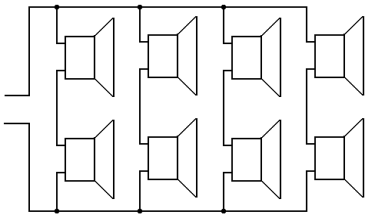

8 динамиков 8Ом

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АС-У-5М

Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02869 срок с 09.12.2014г. по 08.12.2019 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Мощность динамической головки АС-У-5М – 5Вт, с номинальным сопротивлением 4 или 8 Ом. (по согласованию с заказчиком)

АС-У-5М рассчитана на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 55^{0}С и относительной влажности воздуха до 93% при температуре 40^{0}С.

Допустимым должно являться соединение акустических систем последовательно /параллельно так, чтобы суммарное сопротивление находилось в пределах от 4 до 16 Ом. Габаритные размеры АС-У-5М не более Ø 155 х 78 мм.

Масса АС-У-5М - не более 350 г. Степень защиты АС-У-5М, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP41 по ГОСТ 52435-2015.

Варианты установки АС-У-5М показаны на рис.1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Акустическая система «Раскат» (АС-У-5М) _____

8 Ом 4 Ом

соответствует конструкторской документации ПАШК. 425541.030ТУ и признана годной для эксплуатации.

Срок гарантийных обязательств 2 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя устройства бесплатно. На устройства, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Представитель ОТК_____ Дата выпуска "_____"_____20 г.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО НПП "Магнито-контакт"

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая 51В
тел./факс: (4912)45-16-94, 45-37-88, 210-215, (495)320-09-97
e-mail:451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru