


GRA45-09

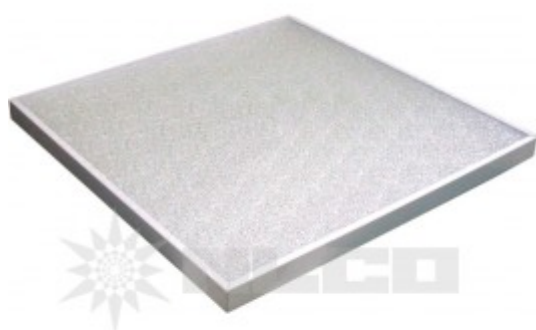

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» в подшивные потолки из гипсокартона или потолки «Грильято»*.

Конструкция

Корпус из белого пластика на металлическом основании. Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната в пластиковой рамке. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защелок.

Дополнительная информация

Равномерное распределение светодиодов по всей внутренней поверхности светильника.




Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	4950	4050
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	45	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA45-09-C-01		Рассеиватель структурированный, свет белый
GRA45-09-W-01		Рассеиватель структурированный, свет теплый
GRA45-09-C-02		Рассеиватель опаловый, свет белый

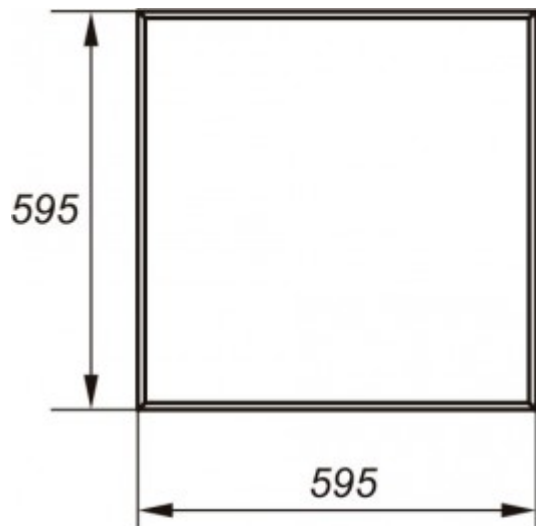

Код	Тип света	Примечание
GRA45-09-W-02		Рассеиватель опаловый, свет теплый
GRA45-09-C-03		Рассеиватель призматический, свет белый
GRA45-09-W-03		Рассеиватель призматический, свет теплый
F32-01		*рамка для установки в гипсокартон
G32-01		*комплект крепежа для потолков «Абсолют»