

ОКО / ОКО











BS-5343-4x1 INEXI LED			~220			0,56			
		300 350		0,11	M1	1			
BS-8343-4x1 INEXI LED			~220			0,56			
		300		0,11	M1	1			
BS-4340-4x1 INEXI SNEL LED*						0,05			
		120 350		0,30	M1	1			
* - функционирует только при подключении к светильнику «master» или INEXI BOX									
BS-5343-1x3 INEXI LED LENS			~220			0,55			
		200 200		0,05	M1	1			
BS-8343-1x3 INEXI LED LENS			~220			0,43			
		200		0,05	M1	1			
BS-5343-1x1 INEXI LED			~220			0,35			
		95 95		0,025	M1	1			

BS-8343-1x1 INEXI LED												
2xBS-8343-1x1 INEXI LED в комплект входят 2 светильника и источник питания												
3xBS-8343-1x1 INEXI LED в комплект входят 3 светильника и источник питания												
BS-4340-1x1 INEXI SNEL LED*												
BS-1340-1x3 BSG-24 LED LENS												
BS-1340-1x1 BSG-24 LED LENS												
BS-1340-1x3 LED LENS (=24B)												
BS-1340-1x1 LED LENS (=24B)												


* - функционирует только при подключении к светильнику «master» или INEXI BOX

Габаритные размеры

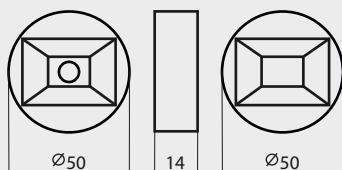

ВЕРСИЯ «LENS»

Светотехнические характеристики

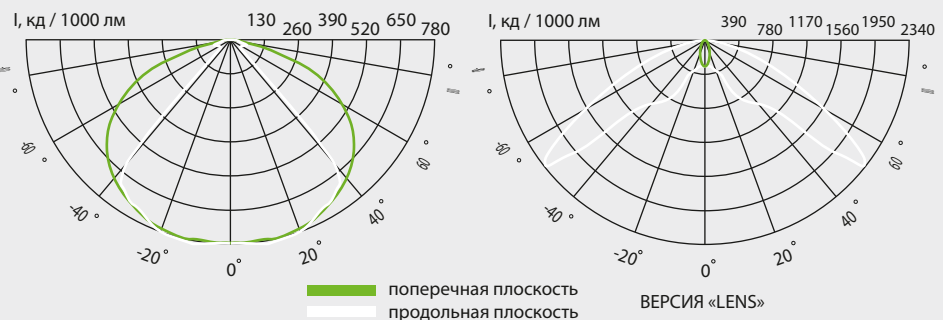

Пример для заказа:

Аварийный светильник BS-5343-1x3 INEXI LED LENS - 10 шт.