

## Устройство высокочувствительной защиты Modul 45 для монтажа в кабельном канале



Тип	Сигнализация на приборе	Исполнение	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
ÜSS 45-A-RW	акустический	акуст. функциональная индикация	1	2,800	6117465

€/шт.


Модуль защиты от перенапряжений/высокочувствительные сетевые устройства, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для установки в каналах Rapid 45, электроустановочных каналах и системах прокладки кабелей под полом.

- Версия "А" с акустическим оповещением (сигнал отключаемый)
- Быстрый и простой монтаж
- Небольшая ширина 22,5 мм

Применение: Устройство защиты от перенапряжений для защиты следующих и близлежащих розеток.



Размеры

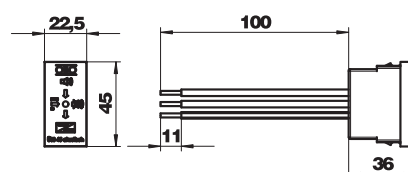

### ÜSS 45-A-RW

Номинальное напряжение	$U_N$	230 В
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	$U_c$	255 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11		класс III
Переход от зоны молниезащиты		2→3
Номинальный импульсный ток (8/20)	$I_n$	2.5 кА
Уровень защиты (L-N)		< 1,5 кВ
Уровень защиты (N-PE)		< 1,5 кВ
Максимальный ток предохранителя		16 А
Время срабатывания	$t_A$	25 нс
Диапазон температур	$\theta$	-25 - +45 °C

Подключение

