

Светорегуляторы и контроль освещения



- 75350 -69** ИК-пульт дистанционного управления
- 10 каналов для управления приемниками
 - дальность действия 9 м
 - сектор действия 60°
 - включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)
 - регулировка ступенчатая и плавная
 - включение или отключение всех приемников одновременно
 - программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом
 - возможность отключения звукового сигнала
 - батареи 2 x 1,5 В тип ААА

стр. 340



- 75310 -39** Двухуровневый светорегулятор (проходной)
- Большая клавиша - уровень освещения 100 %
 Малая клавиша - уровень освещения 30 %
 В течении 15 сек нажатием можно менять уровень освещения
- Типы нагрузок:
- лампы накаливания 40 -500 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 500 ВА
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 40-300 ВА

- 75324 -39** Выключатель (проходной)
 с функцией задержки времени вкл/выкл 30 сек - 120 мин
- Малая клавиша - вкл/выкл освещения без задержки времени
 Большая клавиша - включение освещения и запуск таймера
- Типы нагрузок:
- лампы накаливания 40 -500 Вт
 - галогеновые лампы 230 В- 40 - 500 Вт
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 40 - 500 ВА
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 40-300 ВА

стр. 343




Клавиши



82007 -30 -31 -38 -33 -34



Инструкция по использованию

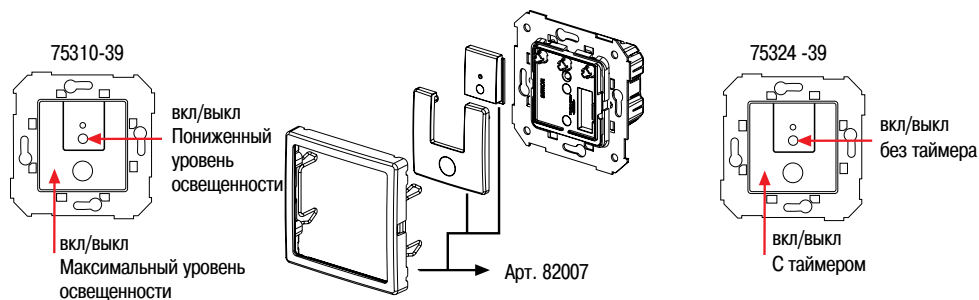

- 75351 -39** Электронный трансформатор 60 Вт
- 75352 -39** Электронный трансформатор 105 Вт
- Для галогеновых ламп