

TRD14-05



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

Конструкция

Круглый анодированный алюминиевый корпус (стандартное исполнение). Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната, угол рассеивания 30°.

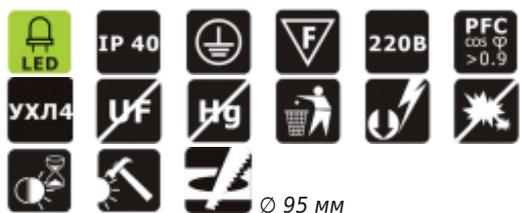

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1680	1400
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	14	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD14-05-W-62		свет теплый
TRD14-05-C-62		свет белый

