



ДБУ01 Pack

ТУ 3461-031-05014337-2006




ДБУ01-40-001 Pack 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий, окрашен порошковой краской.
Линза	Пластик.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,96.
Установка	Крепление на несущую поверхность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

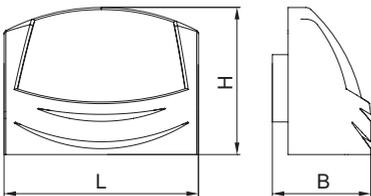

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДБУ01 Pack	296	150	223

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для наружного, общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, в том числе ЖКХ, а именно: освещение входа в подъезды, а также для декоративной подсветки общественных, промышленных и административных объектов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -30 до +50°C.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 139 лм/Вт.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Pack	коммерческое название.
RA	драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
750	7 - индекс цветопередачи Ra: 70; 50 - цветовая температура Tцв: 5000К.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - датчик движения; 3 - датчик освещенности.
--------------	---

Третья цифра 1 - бронза.
(цвет)

ФОТОМЕТРИЯ



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДБУ01 Pack с цветовой температурой 5000К					
ДБУ01-40-001 Pack 750	1197240001	40	5564	139	3.90
ДБУ01-70-001 Pack 750	1197270001	70	9467	135	4.00
ДБУ01 Pack с цветовой температурой 4000К					
ДБУ01-40-001 Pack 840	1197440001	40	5564	139	3.90
ДБУ01-40-011 Pack RA 840	1197440011	40	5564	139	3.90
ДБУ01-40-021 Pack 840	1197440021	40	5564	139	3.90
ДБУ01-40-031 Pack 840	1197440031	40	5564	139	3.90
ДБУ01-70-001 Pack 840	1197470001	70	9467	135	4.00
ДБУ01-70-011 Pack RA 840	1197470011	70	9467	135	4.00
ДБУ01-70-021 Pack 840	1197470021	70	9467	135	4.00
ДБУ01-70-031 Pack 840	1197470031	70	9467	135	4.00