

Комфортная и экономичная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт, а также светодиодных панелей с равномерным распределением света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки специальной светодиодной матрицы с большим количеством маломощных светодиодов – 256 шт. Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг». Светильники изготавливаются в металлических корпусах, что обеспечивает оптимальный теплоотвод.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий комфортный равномерный свет
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Высота корпуса 70 мм
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов


ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

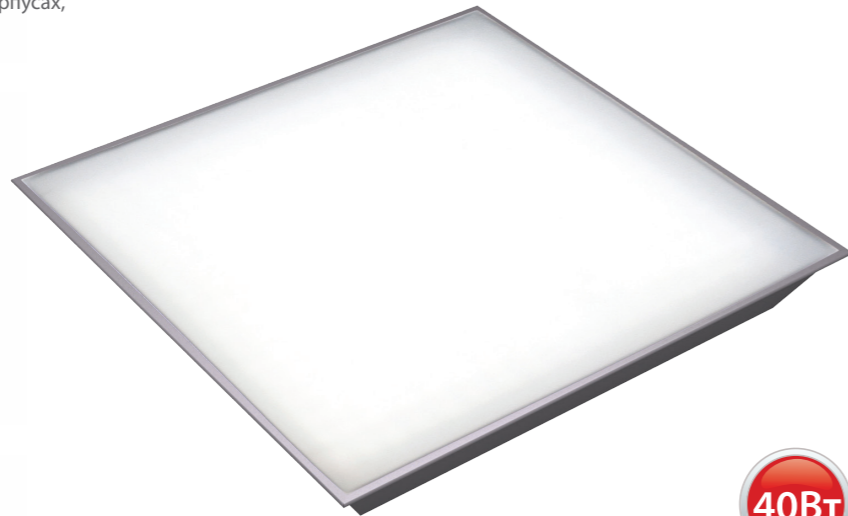

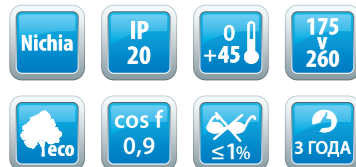 40Вт



Высота корпуса
60 мм



Возможна установка
источника с диммированием




Равномерное распределение
светового потока




| Модификация с опаловым рассеивателем | | 40 Вт |
|--|-----------------------------|--|
| Артикул | | LE-CBO-03-040-0627-20X LE-CBO-03-040-0628-20D |
| Световой поток, (лм) | Холодный белый свет, (Х) | 3000 лм |
| | Нейтральный белый свет, (Д) | 2900 лм |
| Общая информация | | |
| Количество светодиодов, шт | | 256 |
| Мощность, Вт | | 40 |
| Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм | | 597 x 597 x 60 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм | | 610 x 610 x 85 мм |
| Вес, кг | | 3,1 кг |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | | 175-260В/50Гц |
| Класс светораспределения | | П |
| Кривая силы света | | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | | >80 |
| Пульсации светового потока, % менее | | 1% |
| Коэффициент мощности | | 0,9 |
| Класс электробезопасности | | I |
| Класс защиты, IP | | 20 |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 4 |
| Температурный диапазон, С | | 0 ÷ +45°С |
| Срок службы, часы | | 50 000 часов |
| Гарантийный срок, лет | | 3 года |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Диммируемый источник питания арт.: LE0757