


КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ, ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРОСТОЙКОСТИ, БРОНИРОВАННЫЕ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ, ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И АВТОМАТИЗАЦИИ НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 300 В



ТЕХНОКСБСКнг(A)-FRLS™ Nx2xD

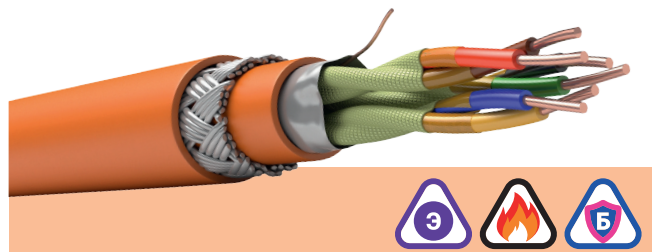

ТУ 3574-020-53930360-2014

Область применения:

- Для систем промышленной безопасности и автоматизации;
- Для систем противопожарной защиты;
- На объектах повышенной пожарной опасности (предприятия нефтегазового комплекса, химические и металлургические предприятия, метрополитен и т.д.);
- Для других систем, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого пламени.

Кабели с индексом нг(A)-FRLS применяются во внутренних электроустановках, производственных помещениях, закрытых кабельных сооружениях и т.п.

Конструкция:

Проводник: однопроволочные медные жилы диаметром от 0,64 до 1,78 мм.
Изоляция: огнестойкая кремнийорганическая резина. Пары скручены в сердечник с числом пар до 37, поверх каждой пары наложен дополнительный термический барьер из слюдосодержащих лент.
Экран: алюмолавансовая лента с контактным проводником.
Оболочка и защитный шланг (поверх брони): нг(A)-FRLS – ПВХ пластикат с низким дымо- и газовыделением.
Броня: из стальных оцинкованных проволок.

Основные характеристики:

- Огнестойкий, не распространяющий горение (FE 180);
- Минимальный радиус изгиба – 12xDн, где Dн – наружный размер кабеля;
- Экранированный;
- Бронированный, с дополнительным защитным шлангом.
- С дополнительным термическим барьером, для применения на объектах с повышенными требованиями к механической прочности изоляции, в том числе в условиях воздействия открытого пламени.

Температура эксплуатации

нг(A)-FRLS	от -50°C	до +70°C
------------	----------	----------

Цвет оболочки/защитного шланга:

нг(A)-FRLS – **оранжевый**, для эксплуатации внутри и вне помещений (при условии защиты от воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков).

Допускается изготовление другого цвета оболочки/защитного шланга по требованию заказчика.

Температура монтажа

нг(A)-FRLS	от -10°C	до +50°C
------------	----------	----------

- Экранированные кабели применяются в зданиях и сооружениях с повышенным уровнем электромагнитных помех.
- Бронированные кабели защищены от внешних механических воздействий, в том числе причиняемых грызунами. Допускается прокладка в грунтах категории I-III.

Исполнение

нг(A)-FRLS

Срок службы

30 лет

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012

П16.1.2.2.2

Электрические параметры:

Номинальный диаметр (сечение) токопроводящей жилы, мм (мм²)	0,64(0,35)	0,8(0,5)	0,98(0,75)	1,13(1,0)	1,38(1,5)	1,78(2,5)
Сопротивление жилы постоянному току при 20°C, не более, Ом/км	56,8	36,9	25,1	18,6	12,5	7,7
Сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм*км	100					
Электрическая емкость пары, не более, нФ/км	53	58	63	67	74	83
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20°C, не более, дБ/100 м	2,53	2,37	2,20	2,09	1,98	1,93
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц, Ом	100±15	100±15	100±15	80±12	80±12	80±12
Рабочее напряжение, не более, В	300					

Массогабаритные параметры: Dн – номинальный наружный диаметр кабеля, мм; m – расчетная масса, кг/км

Диаметр жилы, мм	0,64		0,80		0,98		1,13		1,38		1,78	
Количество пар	Dн	m	Dн	m	Dн	m	Dн	m	Dн	m	Dн	m
1	10,6	177	11,9	218	12,3	232	13,0	256	13,5	279	14,7	330
2	12,7	245	14,3	299	14,8	322	15,8	362	16,5	400	18,2	489
3	Массогабаритные параметры от 3-х и более пар см. в конце раздела											

Пример записи условного обозначения кабеля при заказе и в документации:

ТЕХНОКСБСКнг(A)-FRLS Nx2xD ТУ 3574-020-53930360-2014, где N – число пар, D – диаметр проводников