


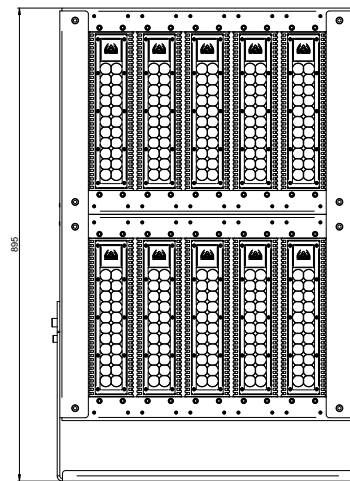


# LADLEDR500-10-10-6-500L

Супермощный светодиодный прожектор 500 Вт



Угол излучения 10°



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-10-10-6-500L
Световой поток, Лм*	71 225
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	не более 500
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	893*591*138
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



-60°C  
+60°C  
Диапазон рабочих температур



<1%  
Пульсации светового потока



Сертификат EAC



AC  
230 В  
Напряжение питания переменного тока



IP67  
Влага и пылезащита



5  
лет  
Гарантийный срок



OSRAM  
CREE  
LEDs  
Светодиоды

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи