

Крепление на DIN-рейку для модулей Keystone Jack



(/img/sharedimg/plugs/FP-IE-DIN-KJ-1-GY.jpg)

FP-IE-DIN-KJ-1-GY

Чертеж (/catalog/img/sx_FPS-IE-DIN-KJ-1-GY.jpg)



(/img/sharedimg/plugs/FP-IE-DIN-KJ-1A-GY.jpg)

FP-IE-DIN-KJ-1A-GY


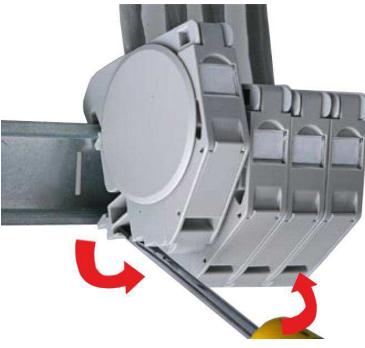
Чертеж (/catalog/img/sx_FPS-IE-DIN-KJ-1A-GY.jpg)

Крепление фиксируется на стандартной DIN-рейке TH35 (35 мм) и позволяет организовать защищенные соединения на основе обычных модулей Keystone Jack в промышленной среде. В корпус крепления устанавливается один модуль Keystone Jack шириной до 17 мм. При размещении нескольких креплений в ряд используют торцевые защитные крышки. Соответственно, для заказа доступны крепления с крышками и без крышек. Корпус и пылезащитная шторка обеспечивают базовый уровень защиты IP20. Для выравнивания потенциалов в случае установки экранированных модулей Keystone Jack внутри корпуса предусмотрен подпружиненный заземляющий контакт.

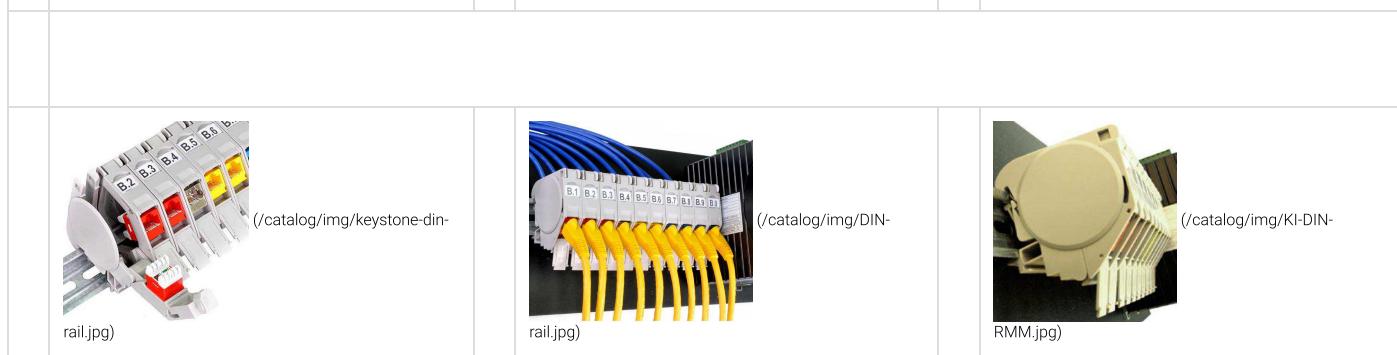
Рекомендации по монтажу

Идеально для промышленных сетей

Простое снятие крепления с DIN-рейки

| | |
|--|--|
|  <p>(/catalog/img/perfect.jpg)</p> |  <p>(/catalog/img/just.jpg)</p> |
| <p>Рекомендация: при размещении креплений в ряд используют только 2 торцевые защитные крышки (А и В).</p> | <p>Для снятия с DIN-рейки подцепите выступающий нижний край корпуса крепления плоской отверткой</p> |

Пример монтажа модулей Keystone Jack с креплением на DIN-рейку



Особенности и преимущества

- Устанавливается на стандартную DIN-рейку TH35 (35 мм)
- Идеально для защиты соединений в промышленной среде
- Подходит для модулей Keystone Jack шириной до 17 мм
- Заземляющий контакт, площадка для маркировки
- Пылезащитная шторка (степень защиты IP20)

Характеристики и материалы

Материалы

- Корпус: ударопрочный термопластик серого цвета, UL 94V-0
- Заземляющий контакт: сплав меди

Эксплуатационные характеристики

- Температура хранения: -40°C – +70°C
- Температура эксплуатации: -10°C – +60°C
- Относительная влажность: ≤ 93% (без конденсации)

| Партномер | Монтажные размеры | | | Боковые крышки | Цвет корпуса |
|-----------|-------------------|--------|--------|----------------|--------------|
| | Глубина | Высота | Ширина | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| FP-IE-DIN-KJ-1-GY | 67,5 мм | 70,5 мм | 18 мм | — | серый |
| FP-IE-DIN-KJ-1A-GY | 67,5 мм | 70,5 мм | 21 мм | 2 шт. | серый |

Информация для заказа

| Партномер | Описание |
|---------------------------|--|
| FP-IE-DIN-KJ-1-GY | Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку в распределительные щиты для промышленных решений, без боковых крышек, ширина 18 мм |
| FP-IE-DIN-KJ-1A-GY | Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку в распределительные щиты для промышленных решений, с 2-мя боковыми крышками, ширина 21 мм |