



Устройство высокочувствительной защиты для 15-полюсного интерфейса RS232



Максимальное напряжение при длительной нагрузке

Тип	В	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SD15-V24 15	18	SUB-D, 15-полюсный	1	7,000	5080150


€/шт.

Устройства защиты канала данных, последовательный интерфейс


- доступны различные варианты подключений
- низкий уровень остаточного напряжения

Применение: системы на базе ПЛК, аварийная сигнализация, системы управления

Размеры

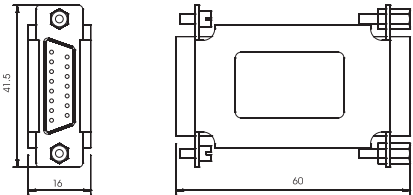

Подключение



SD15-V24 15

Максимальное напряжение при длительной нагрузке U_c	18 В
Категория	Тип 3 / C1
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Количество контактов	15
Устойчивость к импульсному току жила-жила	0,34 kA (8/20µs)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	0,34 kA (8/20 µs)
Уровень защиты жила-жила	<50 В
Уровень защиты жила-земля	<50 В
Уровень защиты жила-земля при 1 кВ/ (C3)	U_p <25 В
Диапазон температур	θ -40 - +80 °C
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Штекерная система	D-Sub 15-полюс.
Вид защиты	IP40
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Стандарт для испытания	IEC 61643-21