

ТИТАН ШКОЛЬНИК

Серия светодиодных светильников для освещения спортивных залов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников ТИТАН ШКОЛЬНИК предназначена для накладного или подвешного монтажа. Светильники оснащаются защитной решеткой и предназначены для установки в спортивных залах. Рассеиватели светильников спроектированы так, чтобы исключить эффект ослепленности и создавать комфортную световую среду. Рассеиватели выполнены из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2х36 Вт., 2х58 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Бесшумная работа;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Степень защиты IP40 и IP65;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Школьных спорт залов;
- Тренировочных залов и площадок;
- Слесарных мастерских;
- Промышленных объектов.





Рассеиватель
изготовлен из прочного
поликарбоната



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация со степенью защиты IP40		33 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCП-15-033- 1525 -40X LE-CCП-15-033- 1526 -40Д	LE-CCП-15-060- 1527 -40X LE-CCП-15-060- 1528 -40Д
Модификация со степенью защиты IP65		33 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCП-15-033- 1463 -65X LE-CCП-15-033- 1464 -65Д	LE-CCП-15-060- 1466 -65X LE-CCП-15-060- 1467 -65Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3800 лм	6050 лм
	Цветовая температура, (Д)	3700 лм	5950 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		64 шт	60 шт
Мощность, Вт		33 Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		1050х212х92 мм	
Габаритные размеры упаковки,(ДхШхВ) мм		1025х180х90 мм	
Вес нетто, кг		2,2 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, менее %		5%	
Коэффициент мощности		0,98	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		65 или 40	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		-10 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, КСС – Д, рассеиватель – текстурированный.

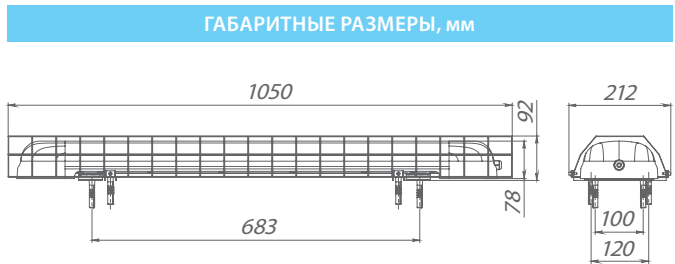

- ОПЦИИ
- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
 - Микроволновой встраиваемый датчик движения: LE 0681