

## С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС БЕЗВИНТОВОЙ SPVBV



### Предназначение:

- С-образный подвес из омега-профиля для проволочного лотка;
- Крепление к потолку;
- Крепление к стене;
- Организация подвеса кабельной трассы на одной шпильке.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO14817	SPVBV100	84	55	158	0,29
LO14818	SPVBV150	105	55	208	0,35
LO14819	SPVBV200	109	55	259	0,39
LO14820	SPVBV300	119	55	359	0,49

### Материал:


Сталь

### Характеристики:

Толщина стали 2.0 мм.

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

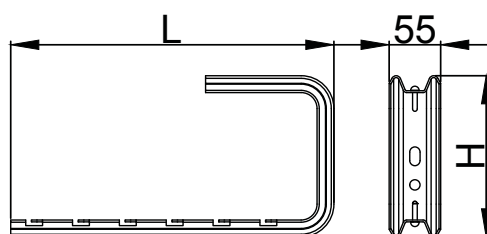

### Кратность:

1 шт.

## ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ ШПИЛЬКИ PS



### Предназначение:

- Применяется для крепления шпильки к потолку.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO0460	PS	70	25	60	0,10

### Материал:

Сталь

### Характеристики:

Толщина стали 2.0 мм.

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Кратность:

1 шт.

