

УЗИП для средней и высокочувствительной защиты 2-жильных систем в сетях 110 В



	Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток	Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток	Количество контактов	Система штекерных разъемов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	В	В					
FLD 2-110	86	122	2	зажим	1	5,100	5098859

€/шт.




Устройство защиты от перенапряжений для контрольно-измерительных систем:


- Средняя и высокочувствительная защита;
- Стандартное исполнение для двухжильных систем;
- 2-ступенчатая схема защиты;
- С безвинтовыми соединительными зажимами для быстрого монтажа;
- Компактные размеры корпуса 17,5 мм;
- С индуктивной развязкой в продольной линии;

Применение: для монтажа на DIN-рейке 35 мм в любом стандартном корпусе распределителя.

Размеры



Подключение

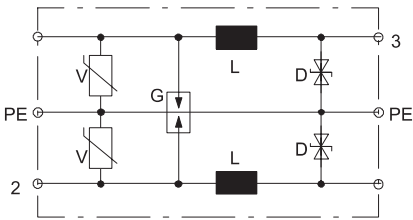

FLD 2-110	
Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток	U_c 86 В
Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток	U_c 122 В
Категория	Тип 2+3 / C2+C1
Переход от зоны молниезащиты	1→3
Количество контактов	2
Номинальный ток нагрузки	I_L 1 А
Серийная индуктивность на жилу	120 μ H $\pm$ 10 %
Устойчивость к импульсному току жила-жила	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20 μ s)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20 μ s)
Общий отводимый импульсный ток(8/20)	5 кА
Общий отводимый импульсный ток (10/350)	— кА
Уровень защиты жила-жила	<500 В
Уровень защиты жила-земля	<300 В
Диапазон температур	ϑ -40 - +80 °C
Вид монтажа	Монтажная рейка 35 мм
Штекерная система	зажим
Модуль деления TE (17,5 мм)	1
Вид защиты	IP20
Сечение гибкого соединительного кабеля	0,14 - 2,5 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	0,14 - 2,5 мм ²
Сечение подключения, жесткое	0,14 - 2,5 мм ²
Заземление с помощью:	Зажим
Стандарт для испытания	IEC 61643-21