


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ 5МТКН

Тип двигателя	Мощность, кВт	Синхронная частота вращения, об/мин	Напряжение статора, В	Напряжение ротора, В	Ток статора, А	Ток ротора, А	cos φ	К.П.Д. %	Класс защиты, IP	Режим работы, S3 %	Исполнение	Вес ⁽¹⁾ , кг
5МТКН 011-6	1,4	1000	220/380	-	7,4/4,3	-	0,7	67	54	40	У1	50
5МТКН 012-6	2,2	1000	220/380	-	10,7/6,2	-	0,72	68	54	40	У1	55
5МТКН 111-6	3,5	1000	220/380	-	16,3/9,4	-	0,75	75	54	40	У1	97
5МТКН 112-6	5	1000	220/380	-	22,3/13	-	0,75	75	54	40	У1	107
5МТКН 132LA6	5,5	1000	220/380	-	24,4/14	-	0,75	75	54	40	У1	90
5МТКН 132LB6	7,5	1000	220/380	-	32,7/18,9	-	0,75	75	54	40	У1	102
5МТКН 211A6	5,5	1000	220/380	-	24,4/14	-	0,75	75	54	40	У1	100
5МТКН 211B6	7,5	1000	220/380	-	29/17	-	0,82	78	54	40	У1	130
5МТКН 311-6	11	1000	220/380	-	45/26	-	0,84	81	54	40	У1	187
5МТКН 311-8	7,5	750	220/380	-	35/20	-	0,78	77	54	40	У1	187
5МТКН 312-6	15	1000	220/380	-	59/34	-	0,85	82	54	40	У1	206
5МТКН 312-8	11	750	220/380	-	49/28	-	0,79	79	54	40	У1	206
5МТКН 200LA6	22	1000	380	-	47	-	0,85	87,5	54	40	У1	260
5МТКН 200LA8	15	750	380	-	34	-	0,8	82	54	40	У1	260
5МТКН 200LB6	30	1000	380	-	61	-	0,85	87,5	54	40	У1	280
5МТКН 200LB8	22	750	380	-	50	-	0,8	82	54	40	У1	280
5МТКН 411-6	22	1000	380	-	45	-	0,85	84	54	40	У1	295
5МТКН 411-8	15	750	380	-	34	-	0,8	82	54	40	У1	290
5МТКН 412-6	30	1000	380	-	61	-	0,85	84	54	40	У1	320
5МТКН 412-8	22	750	380	-	50	-	0,8	82	54	40	У1	315
5МТКН 225M6	37	1000	380	-	80	-	0,84	84	54	40	У1	390
5МТКН 225M8	30	750	380	-	74	-	0,74	83	54	40	У1	380
5МТКН 225L6	55	1000	380	-	118	-	0,84	84	54	40	У1	430
5МТКН 225L8	37	750	380	-	90	-	0,74	84	54	40	У1	400
5МТКН 511-6	37	1000	380	-	80	-	0,84	84	54	40	У1	399
5МТКН 511-8	30	750	380	-	74	-	0,74	83	54	40	У1	389
5МТКН 512-6	55	1000	380	-	118	-	0,84	84	54	40	У1	441
5МТКН 512-8	37	750	380	-	90	-	0,74	84	54	40	У1	411
5МТКН 311-6/16	3,5 / 1,1	1000 / 375	220/380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 312-6/16	5 / 1,8	1000 / 375	220/380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 411-6/16	7,5 / 2,4	1000 / 375	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 411-4/24	10 / 1,2	1500 / 250	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 412-6/16	11 / 3,5	1000 / 375	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 412-6/12	11 / 4,8	1000 / 500	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 412-4/24	30 / 1,5	1500 / 250	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 225M6/12	16 / 3,4	1000 / 500	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 225L6/20	22 / 4,5	1000 / 300	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 225L6/12	30 / 15	1000 / 500	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*
5МТКН 511-4/24	22 / 2	1500 / 250	380	-	*	-	*	*	54	40	У1	*

(1) – Указанные параметры носят информационный характер, и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

**ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ 5МТКН**

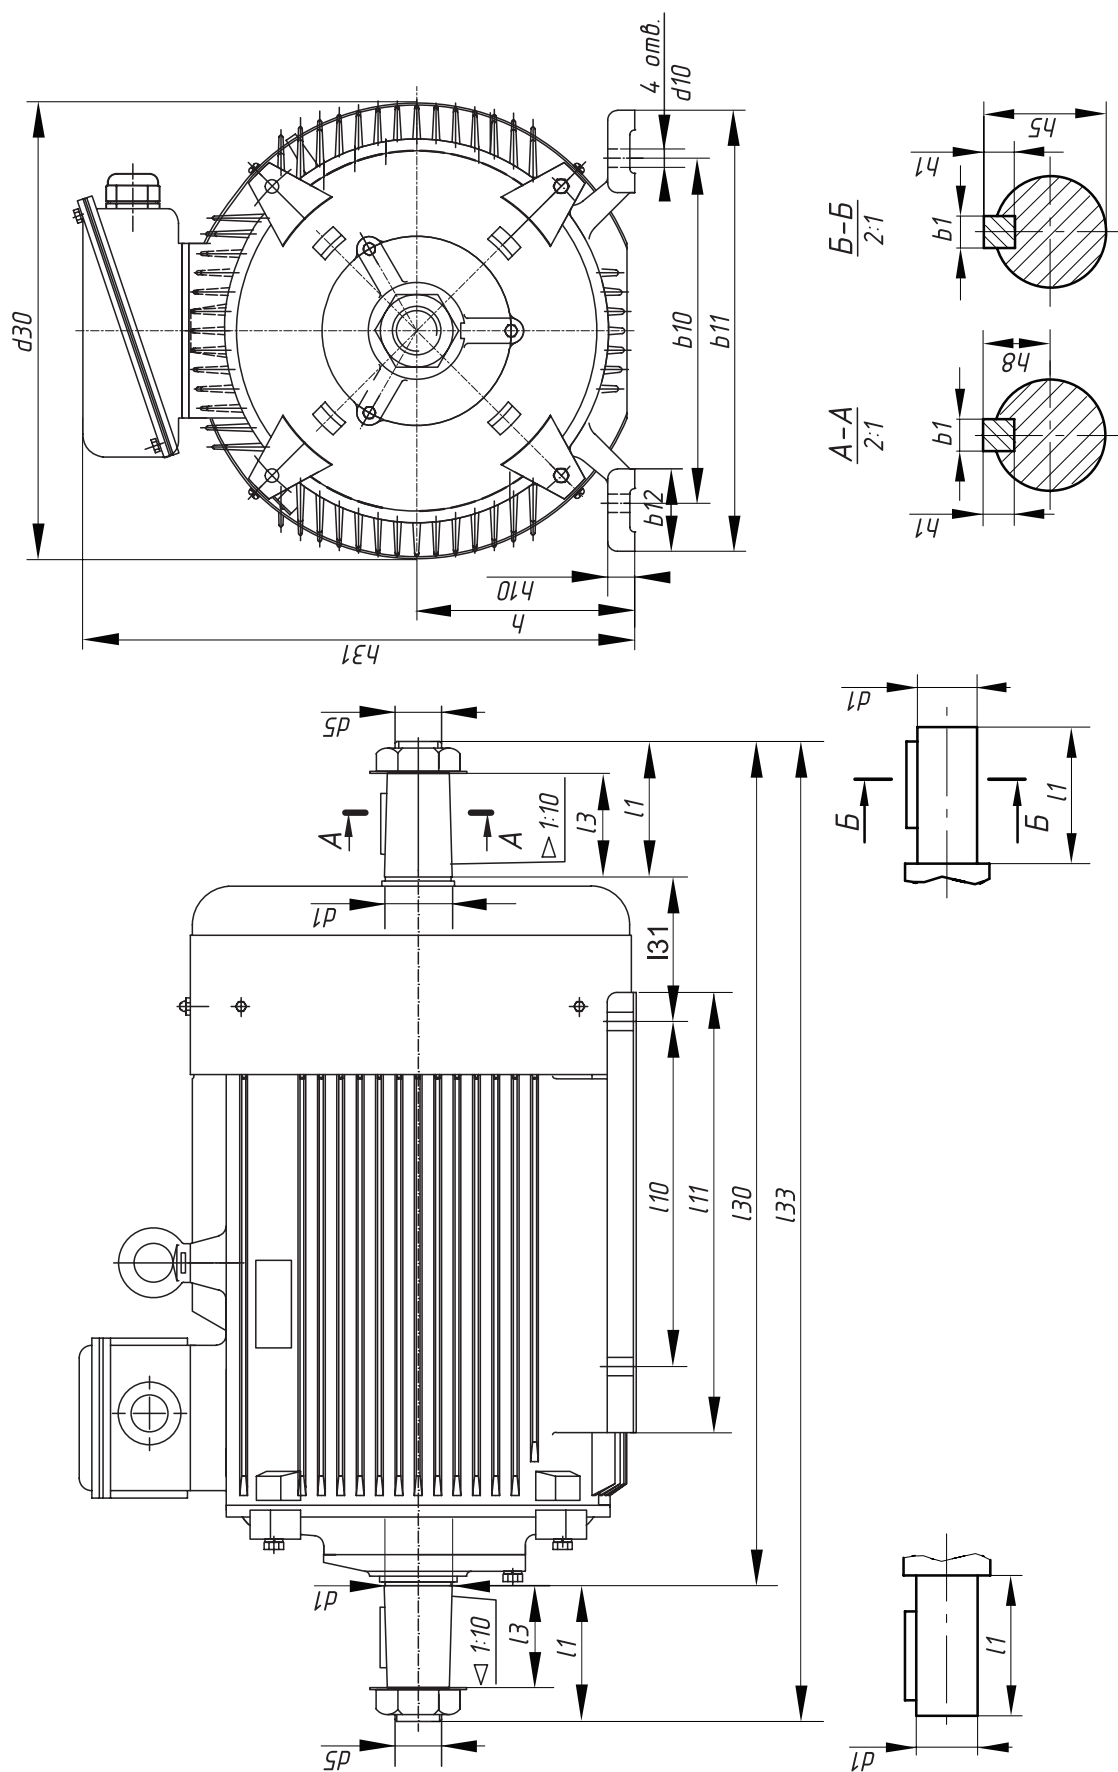

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 5МТКН

Тип двигателя	Габаритные размеры, мм					Установочно-присоединительные, мм							Концы валов							Форма вала		
	l30	l33	h31	b11	d30	h	l31	l10	b10	d10	b12	l11	h10	d1	d5	l1	l3	b1	h1		h5	h8
5МТКН 011-6	422	504	330	230	235	112	132	150	180	12	50	240	20	28	-	60	-	8	7	31	-	цилиндр
5МТКН 012-6	422	504	330	230	235	112	127	190	180	12	50	240	20	28	-	60	-	8	7	31	-	цилиндр
5МТКН 111-6	542	-	365	285	285	132	140	190	220	19	65	291	17	35	-	80	-	10	8	38	-	цилиндр
5МТКН 112-6	542	-	365	285	285	132	135	235	220	19	65	291	17	35	-	80	-	10	8	38	-	цилиндр
5МТКН 132LA6	578	692	355	275	285	132	89	203	216	12	50	285	17	42	-	110	-	12	8	45	-	цилиндр
5МТКН 132LB6	578	692	355	275	285	132	89	203	216	12	50	285	17	42	-	110	-	12	8	45	-	цилиндр
5МТКН 211A6	578	692	383	320	285	160	150	243	245	15	60	330	28	40	-	110	-	12	8	43	-	цилиндр
5МТКН 211B6	602	692	425	300	325	160	150	243	245	15	65	317	20	40	-	110	-	12	8	43	-	цилиндр
5МТКН 311-6	685	-	465	355	360	180	155	260	280	24	80	410	22	50	-	110	-	14	9	53,5	-	цилиндр
5МТКН 311-8	685	-	465	355	360	180	155	260	280	24	80	410	22	50	-	110	-	14	9	53,5	-	цилиндр
5МТКН 312-6	685	-	465	355	360	180	170	320	280	24	80	410	22	50	-	110	-	14	9	53,5	-	цилиндр
5МТКН 312-8	685	-	465	355	360	180	170	320	280	24	80	410	22	50	-	110	-	14	9	53,5	-	цилиндр
5МТКН 200LA6	767	910	510	405	405	200	133	305	318	19	85	400	25	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 200LA8	767	910	510	405	405	200	133	305	318	19	85	400	25	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 200LB6	767	910	510	405	405	200	133	305	318	19	85	400	25	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 200LB8	767	910	510	405	405	200	133	305	318	19	85	400	25	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 411-6	853	910	545	425	430	225	175	335	330	28	95	500	28	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 411-8	853	910	545	425	430	225	175	335	330	28	95	500	28	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 412-6	853	910	545	425	430	225	165	420	330	28	95	500	28	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 412-8	853	910	545	425	430	225	165	420	330	28	95	500	28	65	M42x3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 225M6	760	945	570	455	480	225	149	311	356	19	85	375	28	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 225M8	760	945	570	455	480	225	149	311	356	19	85	375	28	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 225L6	870	1054	570	455	480	225	149	356	356	19	85	455	28	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 225L8	870	1054	570	455	480	225	149	356	356	19	85	455	28	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 511-6	760	945	595	466	480	250	251	310	380	35	90	495	53	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 511-8	760	945	595	466	480	250	251	310	380	35	90	495	53	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 512-6	870	1054	595	450	480	250	271	390	380	35	90	595	53	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 512-8	870	1054	595	450	480	250	271	390	380	35	90	595	53	70	M48x3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 311-6/16	685	-	465	355	360	180	155	260	280	24	80	410	22	50	-	110	-	14	9	53,5	-	цилиндр
5МТКН 312-6/16	685	-	456	355	360	180	155	260	280	24	80	410	22	50	-	110	-	14	9	53,5	-	цилиндр
5МТКН 411-6/16	853	-	545	425	430	225	175	335	330	28	95	500	28	65	M42*3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 411-4/24	853	-	545	425	430	225	175	335	330	28	95	500	28	65	M42*3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 412-6/16	853	-	545	425	430	225	165	420	330	28	95	500	28	65	M42*3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 412-6/12	853	-	545	425	430	225	165	420	330	28	95	500	28	65	M42*3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 412-4/24	853	-	545	425	430	225	165	420	330	28	95	500	28	65	M42*3	140	105	16	10	-	33,9	конус
5МТКН 225M6/12	760	945	570	455	480	225	149	311	356	19	85	375	28	70	M48*3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 225L6/20	760	945	570	455	480	225	149	311	356	19	85	375	28	70	M48*3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 225L6/12	760	945	570	455	480	225	149	311	356	19	85	375	28	70	M48*3	140	105	18	11	-	36,4	конус
5МТКН 511-4/24	760	945	595	466	480	250	251	310	380	35	90	495	53	70	M48*3	140	105	18	11	-	36,4	конус