




Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

13.11.2015

NAC31S.W

Имя:	Разъем
Тип:	Белый (1, PE, N)
GTIN:	NAC31S.W
Описание:	6418677109003
Упаковка:	For flexible, stranded and solid wires with cross-section 0,75-4,0 mm ² . Strain-relief for cables with outer diameter of 5,5-12,0 mm.
Единица:	200/10400
	PCS

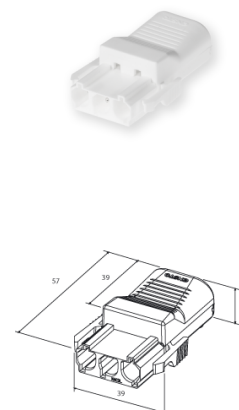

Техническая спецификация

UL Wire range 12 ... 18 AWG

Категории

Номинальное напряжение 250 V

Степень защиты IP20

Номинальный ток 20 A

ETIM Plug-in connector for plug-in building installation

Габариты

Размеры дл. x шир. x выс. 57x39x20

Поперечное сечение проводника 0,75 - 4 mm²

Допустимая температура

Максимальная температура эксплуатации +70 °C

Минимальная температура монтажа +5 °C

Минимальная температура эксплуатации -30 °C (without mechanical stress)

Опции

Маркировка полюсов 1,PE,N

Материалы

Материал Полиамид 66

Цвет Белый

Обозначения на чертеже

L 250 mm

Спецификация US

UL Rated voltage 250 V

UL Rated current 16 A

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru