


Полимерный натяжной изолятор SDI90.350

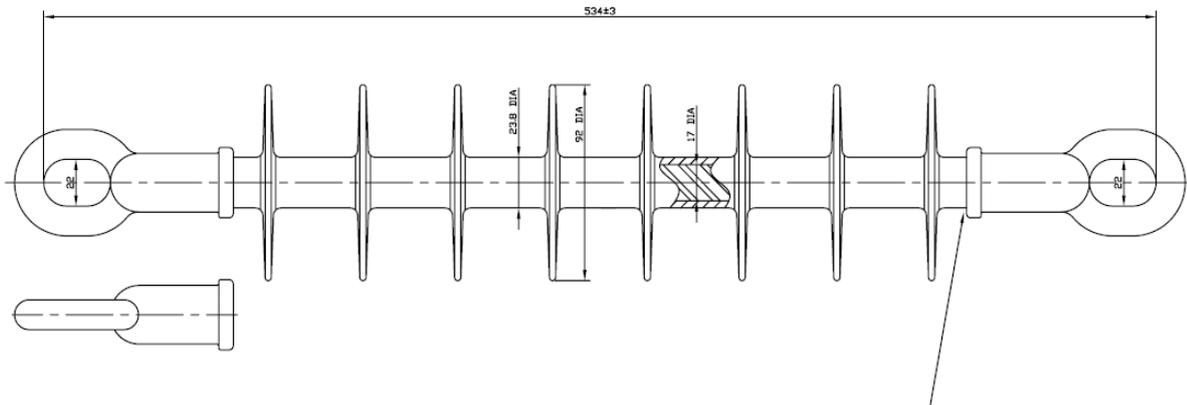

Цельнолитая кремнийорганическая оболочка с защитой от проникновения влаги

Тип	Код EAN	Длина пути утечки, мм	Номинальное напряжение, кВ	Тип наконечников	Вес, кг	Упаковка, шт
SDI90.150	6418677422669	390	10	серьга/серьга	995	3
SDI90.280	6418677422768	613	20	серьга/серьга	1080	3
SDI90.282	6418677422782	613	20	ушко/серьга	1300	3
SDI90.284	6418677422805	613	20	серьга двулапчатая/ язык	1300	3
SDI90.350		850	35	серьга/серьга	1430	3
SH195	6418677407079			промзвено	550	1

Применение На линиях с номинальным напряжением 35 кВ

Конструкция Строительная высота 534мм
Изоляционная высота 387мм
Цельнолитая кремнийорганическая оболочка
Стеклопластиковый стержень
Оконцеватели из стали горячей оцинковки