


Светильники серии TL W (белый растр)



Профиль оптической системы

TL «Классика»



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система – растр «Классика» из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246)

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, cos φ $\geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, cos φ $\geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВЛВ.

- Клеммная колодка – Tridonic.


- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Крепятся на поверхность потолка.

Светильники серии TL W (белый расстр)

Габаритные размеры

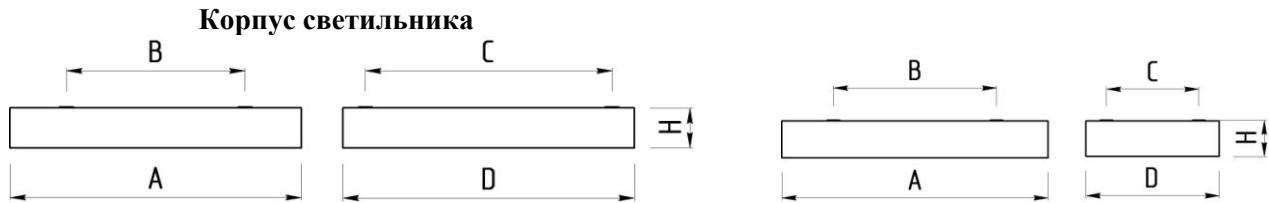

Характеристики моделей

Модель	Мощность лампы, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TL214 W	2x14	ЛЛ (T5 G5)	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL224 W	2x24	ЛЛ (T5 G5)	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL228 W	2x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL254 W	2x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL414 W	4x14	ЛЛ (T5 G5)	595	380	520	595	82	2	645x180x635	0.074
TL424 W	4x24	ЛЛ (T5 G5)	595	380	520	595	82	2	645x180x635	0.074
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TL218 W	2x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL236 W	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL418 W	4x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	520	620	85	2	645x180x635	0.074
TL436 W	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	520	619	82	1	1265x105x635	0.084



Светильники серии TL W (белый расстр)

Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА ЕЕI=B2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемы й ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TL214 W	—	—	09859	—	09866	—	—
TL224 W	—	—	09873	—	09880	—	—
TL228 W	—	—	14902	—	14988	—	—
TL254 W	—	—	09996	—	14599	—	—
TL414 W	—	—	09675	—	09682	—	—
TL424 W	—	—	09750	—	09767	—	—
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TL218 W	10058	—	02416	10584	02423	—	—
TL236 W	10164	—	10171	10690	10706	—	—
TL418 W	10287	16975	10294	10812	10829	—	—
TL436 W	04670	—	04687	04694	04700	—	—

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451
3		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
4		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
5		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246