


IP20	230V/50Hz	t <sub>c</sub> -20°/+40°	100 шт	360°		
Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние	Высота установки	Мощность, W	Настройки	Артикул
800W / 400W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.65-0.56	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки	22073

Время задержки: от 10 сек. до 15 мин.


инфракрасный **SEN60**



IP20	230V/50Hz	t <sub>c</sub> -20°/+40°	60 шт	360°		
Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние	Высота установки	Мощность, W	Настройки	Артикул
1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C) 12m (max 24°C)	2.2-4m	0.1-0.45W	- регулировка освещенности - регулировка времени задержки - регулировка расстояния	22017 22018

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.


инфракрасный **SEN4**



IP20	230V/50Hz	t <sub>c</sub> -20°/+40°	60 шт	120°	360°	
Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние	Высота установки	Мощность, W	Настройки	Артикул
1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.1-0.45W	- регулировка времени задержки - регулировка освещенности	22006

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.


инфракрасный **SEN5**



IP20	230V/50Hz	t <sub>c</sub> -20°/+40°	50 шт	180°	360°	
Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние	Высота установки	Мощность, W	Настройки	Артикул
2000W / 1000W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	0.7-0.58W	- регулировка времени задержки - регулировка освещенности	22072

Время задержки: от 10 сек. до 15 мин.

инфракрасный **SEN6**

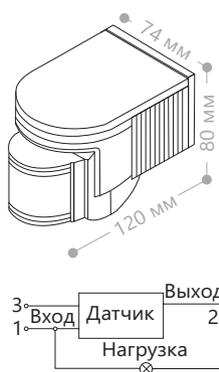

IP44	230V/50Hz	t <sub>c</sub> -20°/+40°	50 шт	180°		
Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние	Высота установки	Мощность, W	Настройки	Артикул
1200W / 500W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	0.1-0.45W	- регулировка времени задержки - регулировка освещенности	черный 22015 белый 22014

Время задержки: от 10 сек. до 7 мин.

инфракрасный **SEN8**

