

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ AURITA ULY-U33

Для освещения складов с палетным хранением, спортивных залов и производственных помещений, в том числе с уровнем зрительной работы класс I. Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием. Высокий индекс цветопередачи светильников снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников. Светильники Aurita ULY-U33 на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСР 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, Днат.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ


- Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием (анодное оксидирование с последующим окрашиванием порошковой краской).
- Защитный экран из поликарбоната.
- Крепление за рым-болт.




		Вт	лм	К	°	
ULY-U33C-50W/NW IP65 SILVER	UL-00003212	50	6000	4000	120	Ø220×117
ULY-U33C-50W/DW IP65 SILVER	UL-00003211	50	6000	6500	120	Ø220×117
ULY-U33B-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003180	100	12 000	6500	60	Ø280×130
ULY-U33C-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003174	100	12 000	6500	120	Ø280×130
ULY-U33B-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003182	150	18 000	6500	60	Ø360×140
ULY-U33C-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003176	150	18 000	6500	120	Ø360×140
ULY-U33B-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003184	200	24 000	6500	60	Ø420×160
ULY-U33C-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003178	200	24 000	6500	120	Ø420×160

200–240 В 50 Гц	50000 ч	IP65	I	Ra≥80	Кл 5%	cos φ ≥0,9	+50° -25°	24 мес. ГАРАНТИЯ
--------------------	------------	------	---	-------	-------	---------------	--------------	---------------------

### Светотехнические характеристики

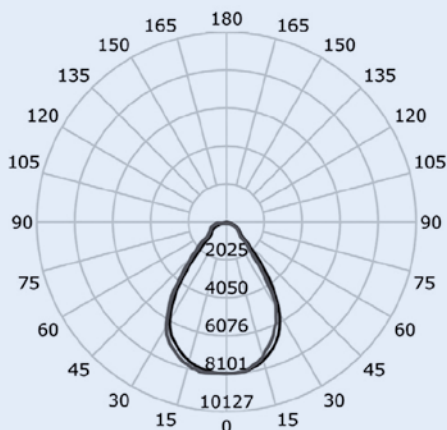

Для светильника 100 Вт с углом рассеивания 60°

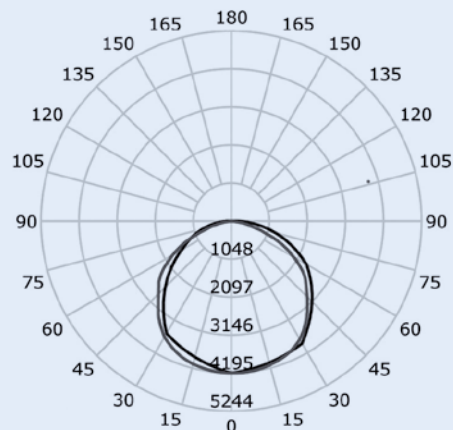

Для светильника 100 Вт с углом рассеивания 120°