

Серия встраиваемых светодиодных светильников с равномерным распределением светового потока, оснащенных 3d рассеивателями.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Серия светодиодных светильников, разработанная для встраиваемого монтажа в потолки Rockfon E24, Armstrong Tegular, OWA SMART K7, OWA Premium K6 Ecophon E T24, AMF VT24/VT-S24. Светильники обладают комфортным равномерным светом за счет установки большого количества маломощных светодиодов. Светильники оснащены специально спроектированными 3d опаловыми рассеивателями, которые эмитируют потолочную плитку. Светильники изготавливаются в металлических корпусах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специально разработанный 3d рассеиватель;
- Комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров;
- Специально спроектированный.

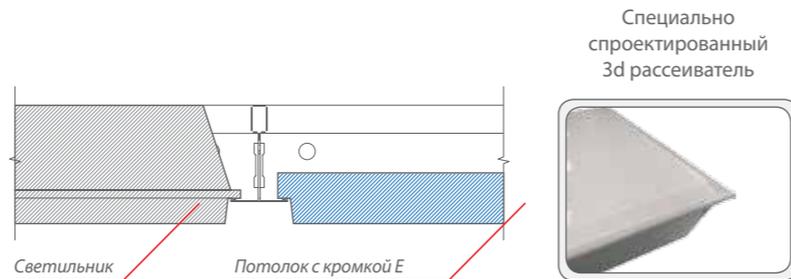


Модификация с опаловым 3d рассеивателем		42 Вт
Артикул	LE-CBO-03-040-1659-40X LE-CBO-03-040-1660-40D	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4250 лм
	Цветовая температура, (D)	4200 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт	140 шт	
Мощность, Вт	42 Вт	
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм	597x597x93 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	610x610x85 мм	
Вес нетто, кг	3,5 кг	
Вес брутто, кг	4,01 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Д	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Пульсации светового потока, менее %	1,0%	
Коэффициент мощности	0,9	
Класс электробезопасности	I	
Степень защиты, IP	20	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	
Опции		
БАП	LE 0274	
Диммируемый источник питания	LE 0757	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель опаловый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

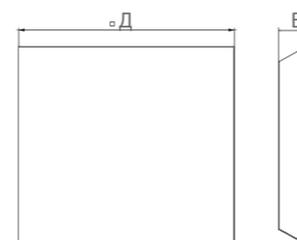

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973