


## 10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торговой организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии  
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,  
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19  
Гарантия: 3 года.

Дата изготовления: (см. на изделии).  
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,  
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.  
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 3 роки.  
Дата виготовлення: (див. на виробі).  
Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**  
<http://jazz-way.com>

jazzway

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## ультратонкий PPL 600 40W

### 1. Назначение:

- 1.1 Светильники светодиодные PPL 600 40W предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.
- 1.2 Светильники светодиодные PPL 600 40W рассчитаны для работы от сети переменного тока 180-265В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD4014. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильники светодиодные PPL 600 40W производятся в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
- 1.4 Светильники светодиодные PPL 600 40W соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из алюминиевого сплава.
- 1.6 Светильники светодиодные PPL 600 40W имеют выносной блок питания\* постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника (без пульсации).
- 1.7 Светильники светодиодные PPL 600 40W монтируются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), «Грильято» (см. рис.2) или подвешиваются к любым прочим поверхностям при помощи специальных подвесов, код для заказа 4895205007369. Возможна установка непосредственно на стену/потолок.

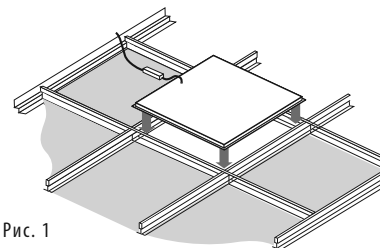


Рис. 1


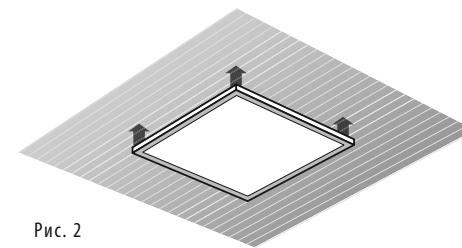


Рис. 2

### 2. Диаграмма светового распределения:

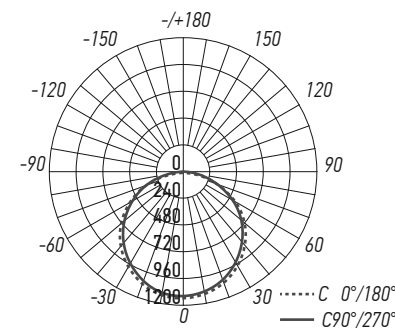

jazzway

### 3. Технические характеристики

	PPL 600-40W 4000K IP40	PPL 600-40W 6500K IP40
Мощность, Вт	40	40
Световой поток, Лм	2950	2950
Цветовая температура, К	4000	6500
Источник света, светодиоды LED	SMD 4014	SMD 4014
Количество светодиодов, шт	192	192
Индекс цветопередачи, Ra	≥75	≥75
Угол освещения, гр °	120°	120°
Коэффициент мощности	>0,95	>0,95
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	-20°...+40°	-20°...+40°
Габаритные размеры L*B*H, мм	595*595*10	595*595*10
Вес нетто, кг	1,70	1,70
Цвет корпуса	серый	серый
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Материал плафона	полипропилен	полипропилен
Срок службы, часов	40000	40000
Гарантия	3 года	3 года
Штук в упаковке	1/4	1/4
Блок питания	БЕЗ драйвера*	БЕЗ драйвера*
Входное напряжение, В	180-265	180-265
Входной ток, mA	193	193
Выходное напряжение, В	60-80	60-80
Выходной ток, mA	480	480

\* Блок питания. Код для заказа 4895205007369

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию Изделия, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.


jazzway

### 4. Преимущества:

- Светильники светодиодные PPL 600 40W соответствуют нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- Светильники светодиодные PPL 600 40W имеют мгновенное включение, обеспечивают высококачественную цветопередачу, не создают высокочастотных помех.
- Светильники светодиодные PPL 600 40W экономичны в эксплуатации, имеют длительный срок службы.

### 5. Комплектность:

Светодиодная панель, шт в упаковке	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт	1
Упаковочная коробка	1



### 6. Требование по технике безопасности:

- Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- Светильники светодиодные PPL 600 40W не диммируется.
- Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

### 8. Утилизация:

- Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

### 9. Правила хранения:

- Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway