


**МИНИ-12**  
**МИНИ-24**



Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) МИНИ-12, МИНИ-24 предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, подсветки первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей, препятствий на путях эвакуации, а также могут использоваться в качестве информационных табло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МИНИ-12	МИНИ-24
Напряжение питания постоянного тока, В	12 $\begin{matrix} +1,8 \\ -3,0 \end{matrix}$	24 $\begin{matrix} +3,6 \\ -6,0 \end{matrix}$
Номинальный ток потребления, мА	40±4,0	
Степень защиты оболочки, IP	41	
Габаритные размеры, мм	150 x 150 x 25	
Масса, кг, не более	0,20	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

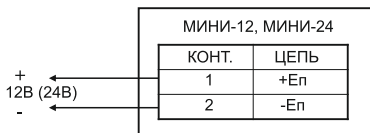

**УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

