
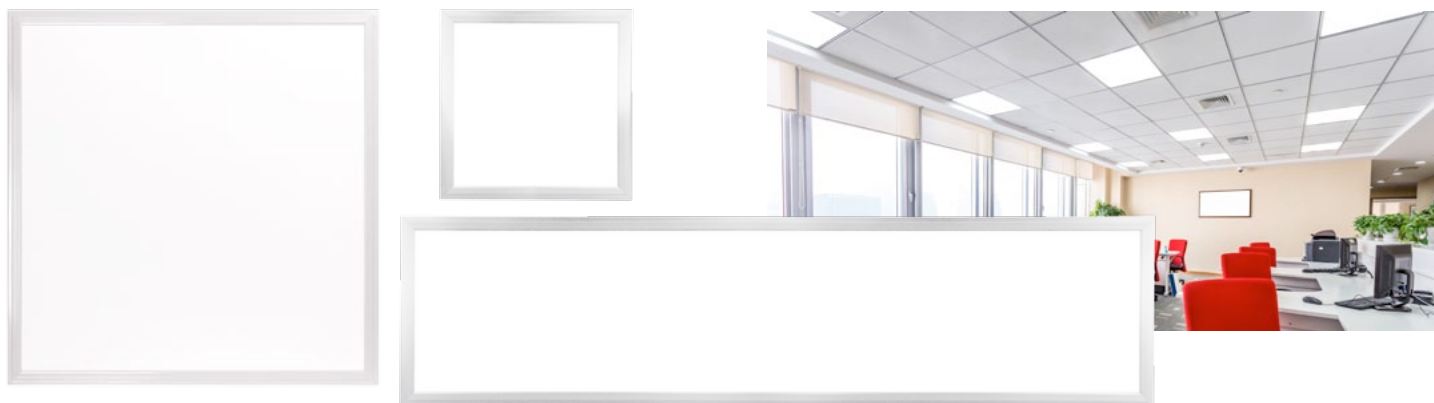


Ультратонкие панели PPL в белом корпусе



Ультратонкие светодиодные светильники **PPL jazzway** применяются для внутреннего освещения административных, офисных и других общественных помещений.

Светодиодные светильники **PPL jazzway** имеют ультратонкий корпус белого цвета! Дизайн и форма светодиодных панелей позволяют монтировать их в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято», а также подвешивать к потолку с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных светильников приобретается отдельно.

Светильники **PPL** мгновенно включаются, обеспечивают высокую цветопередачу, создают равномерное освещение без пульсации и бликов.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Источник света: светодиоды SMD4014
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 75$
- Входное напряжение: AC 180–265 В
- Угол освещения: 120°
- Коэффициент мощности $\geq 0,6$
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40$ °C
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

Код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп.	Световой поток, лм	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4690601006660	PPL 300-16W 6500K с драйвером	16	6500K	1 200	295×295×8,5	0,7	1/5
4897062857323	PPL 600-36W 4000K IP40	36	4000K	2 800	595×595×8	1,5	2/10
4897062857354	PPL 600-36W 6500K IP40	36	6500K	2 840	595×595×8	1,5	2/10
4690601038364	PPL 1200-36W 4000K	36	4000K	2 800	1195×295×11	2,3	1/5
4690601036131	PPL 1200-36W 6500K	36	6500K	2 840	1195×295×11	2,3	1/5
4897062857392	Драйвер 480мА для PPL 600-36W (приобретается отдельно)						
4897062856104	Драйвер 600мА для PPL 600/1200 (приобретается отдельно)						
4690601006714	PPL A01-4*0.7m Комплект для подвеса PPL 600						
4897062857385	PPL A02-4*1.0m Комплект для подвеса PPL 600						