


Крышка неперфорированная

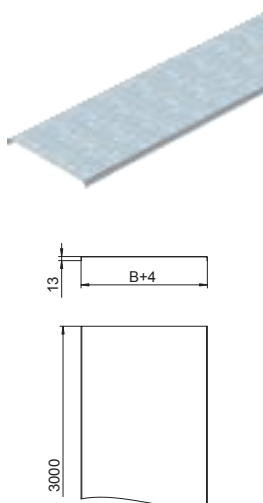

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
DRLU 050 FS	50	0,75	3000	3	44,700	6052056
DRLU 100 FS	100	0,75	3000	3	98,670	6052103
DRLU 150 FS	150	0,75	3000	3	138,000	6052153
DRLU 200 FS	200	1,00	3000	3	177,670	6052210
DRLU 300 FS	300	1,00	3000	3	255,670	6052307
DRLU 400 FS	400	1,00	3000	3	334,670	6052405
DRLU 500 FS	500	1,25	3000	3	619,500	6052512
DRLU 600 FS	600	1,25	3000	3	737,340	6052609
DRLU 050 DD	50	0,75	3000	3	59,670	6052640
DRLU 100 DD	100	0,75	3000	3	89,000	6052643
DRLU 150 DD	150	0,75	3000	3	138,340	6052647
DRLU 200 DD	200	1,00	3000	3	177,670	6052650
DRLU 300 DD	300	1,00	3000	3	256,000	6052656
DRLU 400 DD	400	1,00	3000	3	334,470	6052662
DRLU 500 DD	500	1,25	3000	3	619,340	6052668
DRLU 600 DD	600	1,25	3000	3	737,270	6052674

Sl. Сталь

€/м


FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.

При использовании крышки вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Только фиксаторы крышки или поворотных фиксаторов недостаточно для надежной защиты от сильного ветра.

Фиксатор крышки универсальный



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DKU VA4310	20	0,800	6065600

V2A Нержавеющая сталь 1.4310


€/100 шт.

В зависимости от ширины лотка для надежного крепления 3-метровой крышки используются 4-6 фиксаторов.

Фиксатор крышки предназначен для универсального крепления неперфорированной крышки к листовым и проволочным лоткам, а также мини-каналам AZ.

Для проволочных лотков с боковой стенкой высотой 35 мм фиксатор крышки не требуется.

Угловая секция проволочного лотка



Тип	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GW 40 80 FT	2000	50	63,000	6003818



Sl. Сталь

€/м

FT Горячая оцинковка

Проволочный угол для прокладки проводов и кабелей.

Фиксатор



Тип	Высота мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL 20 FT	20	10	22,000	6003850
KL 30 FT	30	10	24,000	6003869

Sl. Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

При выборе зажима необходимо учитывать толщину фланца стального держателя!

Фиксатор для крепления проволочного угла типа GW 40/80 к стальной конструкции