

ТРОМБОН - УК (8/М)

Описание

Удаленные консоли предназначены для дистанционного управления системой оповещения «Тромбон», построенной на базе приборов управления нового поколения «Тромбон - ПУ-8» / «Тромбон - ПУ-М» / «Тромбон - ПУ-4».

Консоли обеспечивают индикацию основных режимов работы приборов управления, контроль аварийных ситуаций с оборудованием или линиями связи, дистанционное управление звуковым вещанием.

К одному прибору управления возможно подключить до 8 удаленных консолей.

ТРОМБОН-УК(М) для работы с приборами ТРОМБОН-ПУ-4, ТРОМБОН-ПУ-М



NEW


пластиковый корпус

металлический корпус

РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА

ПОРТ RS485 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРОМБОН - ПУ-М

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АДРЕСА КОНСОЛИ

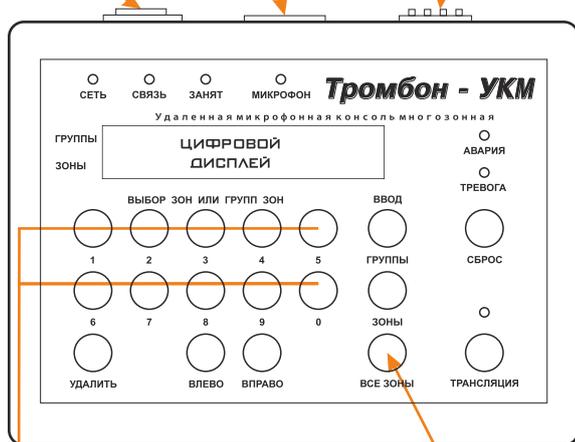

КНОПКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЗОН ВЕЩАНИЯ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ЗОН

ТРОМБОН-УК(8) для работы с прибором ТРОМБОН-ПУ-8



РАЗЪЕМ ДЛЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА

ПОРТ RS485 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРОМБОН - ПУ-8

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АДРЕСА КОНСОЛИ



КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ

КНОПКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЗОН ВЕЩАНИЯ

Спецификация

| Модель | УК(М) пластик / УК(М) металл |
|--|------------------------------|
| Количество зон вещания | 32 |
| Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Последовательный порт для связи с ППУ «Тромбон - ПУ-М» | 2 |
| Вход внешнего микрофона | 1 / - |
| Вес в упаковке | 0,5 кг / 0,9 кг |
| Габаритные размеры: пластик | 183x132x55 мм |
| металл | 200x145x45 мм |

Спецификация

| Модель | УК 8 |
|--|---------------|
| Количество зон вещания | 8 |
| Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемая мощность | 200 мВт |
| Последовательный порт для связи с ППУ «Тромбон - ПУ-8» | 1 |
| Вход внешнего микрофона | 1 |
| Вес в упаковке | 0,5 кг |
| Габаритные размеры | 183x132x55 мм |