



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	2400 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2400 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Координата цветности X (ном.)	380
Координата цветности Y (ном.)	379
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	75 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Спад светового потока 5000 ч.	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Ток лампы (ном.)	0.320 A

### Температура

Проектная температура (ном.)	28 °C
------------------------------	-------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

# MASTER PL-T 4 Pin

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4P
---------------------	----

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	35 kWh

## Данные об изделии


Полный код продукта	871150061131470
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC — продукт	8711500611314
Код заказа	61131470
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927914784071
Вес нетто (шт.)	70.000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

## Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ЭПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


## Чертеж размеров




PL-T 32W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41.0 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm

## Фотометрические данные

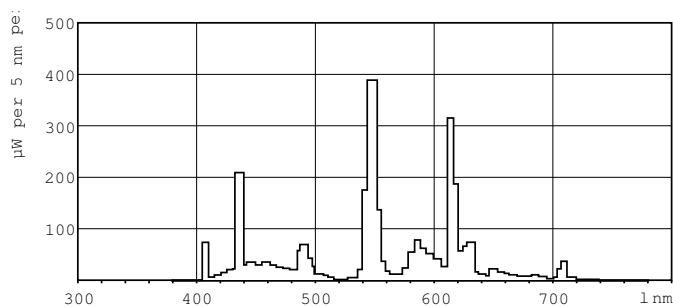

Цвет излучения /840

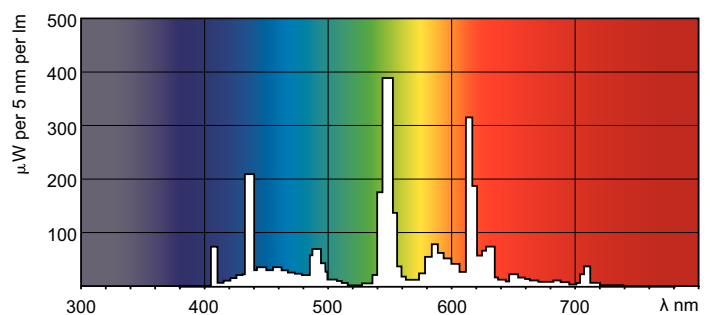

Цвет излучения /840

# MASTER PL-T 4 Pin

## Срок службы

