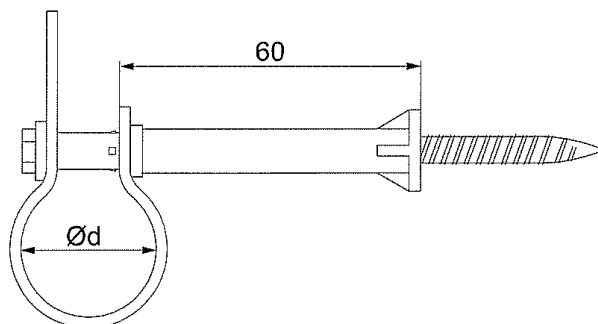


**Дистанционный фиксатор SO76**

Тип	EAN	d, мм	Применим для	Гвоздь\винт\дюбель, мм	Вес, гр	Упаковка, шт
SO76	6418677446382	12-47			0,017	25\100
SO76.11	6418677446399	12-47	дерево	5,5х145 гвоздь	0,047	25\100
SO76.19	6418677446429	12-47	Бетон\кирпич	5,5х145 гвоздь 10х50 дюбель	0,060	25\100

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

Для кабеля диаметром 12-47 мм

Максимальная нагрузка 50 Н

Расстояние от поверхности 60 мм

Применение Для поддерживающего крепления СИП или кабеля на деревянной поверхности. Фиксатор обеспечивает крепление СИП или кабеля без соприкосновения с поверхностью.

Конструкция Содержит перфорированный бандаж. Фиксатор – атмосферостойкий пластик. Гвоздь\винт – сталь горячей оцинковки.

Установка На шейку фиксатора одевается перфорированная полоска наибольшим отверстием, затем оборачивается вокруг кабеля (СИПа). Гвоздь продевается через одно из отверстий полоски и сам фиксатор. Остаток ленты срезается. Дистанционный фиксатор рекомендуется устанавливать с интервалом 0,75 метра горизонтально или 1,0 метра вертикально. Как правило, это расстояние должно определяться из условия не касания с поверхностью.

Инструмент Отвертка, молоток, ключ, бокорезы.