


### Светильники светодиодные консольные **PSL 04 150W**

НОВИНКА

СУПЕР  
КАЧЕСТВО



PSL 04 150W





Светильники светодиодные **PSL 04 jazzway** предназначены для освещения улиц, дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения транспорта, дорожных развязок, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и площадей перед торговыми комплексами.

Светильники рекомендуется устанавливать на консоли с диаметром до 60 мм под углом 15–30° к горизонту или на торшерные опоры. Рекомендуемая высота установки светильников 10–12 метров.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Источник света: светодиоды Philips 3030
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: 150°/65°
- Входное напряжение: AC 100–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,95
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Расчётный срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок службы: 5 лет

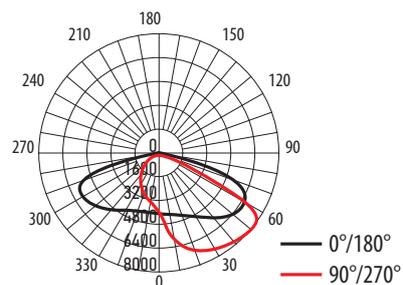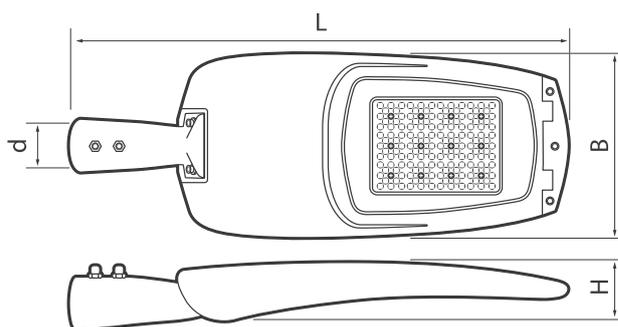

PSL 04 150W 5000K IP65

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры LxBxH, мм | Посадочный размер D, мм | Высота установки, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------|
| 5014916        | 4895205014916 | <b>PSL 04 150W 5000K IP65</b> | 150          | 5000              | 18000              | 738x289x116       | до Ø60                  | 10–12               | 6,80    | 1/1        |