


Плашечный соединительный зажим SL37.27

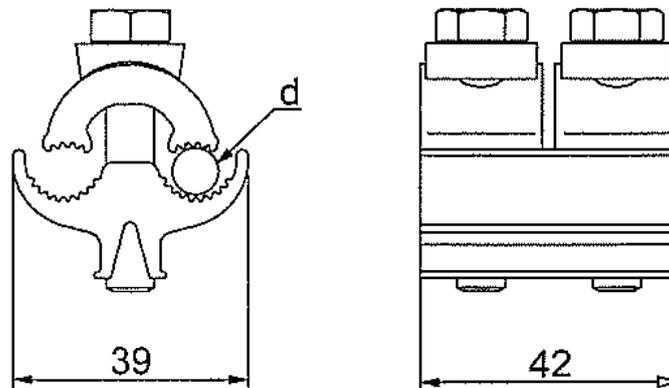

Технические характеристики

Тип	Для проводников	Болт	Масса, г	Усилие затяжки, Нм	Тест	d, мм
SL37.27	Магистраль – AlCu 6-95 мм ² Ответвление – AlCu 6-95 мм ²	2xM8	100	22	4 кВ/50 Гц/1 мин	3 - 13

Код	6418677416118
Применение	Для соединения алюминиевых\медных проводников с алюминиевыми\медными проводниками без тяжения.
Конструкция	Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм ² Болт – сталь горячей оцинковки Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.
Установка	Нет необходимости разбирать соединитель во время установки. Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя. Ослабьте болты и расположите проводники в канавках. Затягиваются болты с помощью головок усилием 22 Нм. Подходящий тип защитного кожуха – SP15.
Необходимый инструмент	Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13 Ключ-держатель ST34
Упаковка	50 штук в картонной коробке
Стандарт	SFS 2663, T1, ТУ 3449-001-95958929-2016