

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОЙ УКН-01БВ

Предназначен для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с помощью монтажной ленты. В комплект узла крепления входят площадка, скоба и 4 гайки. Узел крепления изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1.




Тип	Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка, кН	Масса, кг
УКН-01БВ	25	0,5

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОЙ УКН-2К

Узел крепления натяжной УКН-2К предназначен для натяжного крепления самонесущего оптического кабеля на стойках типа СВ.

Конструкция представляет из себя 2 скобы, закрепляемые на столбе прямоугольной формы.


УКН-2К изготавливаются из оцинкованной стали.

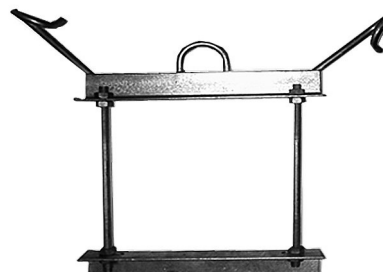

Тип	Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка, кН	Масса, кг
УКН-2К	2	3

КРЮК МОНТАЖНЫЙ В-Х

Крюк монтажный применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. Крюк изготавливается из оцинкованной стали с высокой устойчивостью к коррозии.

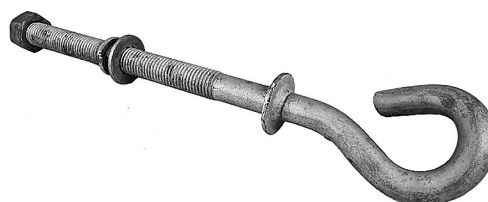

Тип	Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка, кН	Диаметр, мм	Масса, кг
В-16	15	16	0,74
В-20	20	20	1,30

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-Р-01

Узел крепления УК-Р-01 предназначен для воздушной подвески самонесущего оптического или медного кабеля связи на промежуточных и угловых опорах до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 30 м. Крепится УК-Р-01 при помощи монтажной ленты и замков-фиксаторов.



Тип	Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка, кН	Масса, кг
УК-Р-01	4	0,5