


## Блоки резисторов серии БРФ

Блок резисторов серии БРФ предназначен для пуска, регулирования скорости и торможения электродвигателей постоянного и переменного тока, работающих в электроприводах механизмов грузоподъемных машин.

Наименование параметра	Значение параметра
Частота, Гц	50-60
Напряжение переменного тока, В	до 660
Напряжение постоянного тока, В	до 440
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP00
Габаритные размеры, мм	620 x (326+64*) x 200
Масса, кг	до 22

\*Величина выступа выводов

Установочные размеры блоков резисторов БРФ

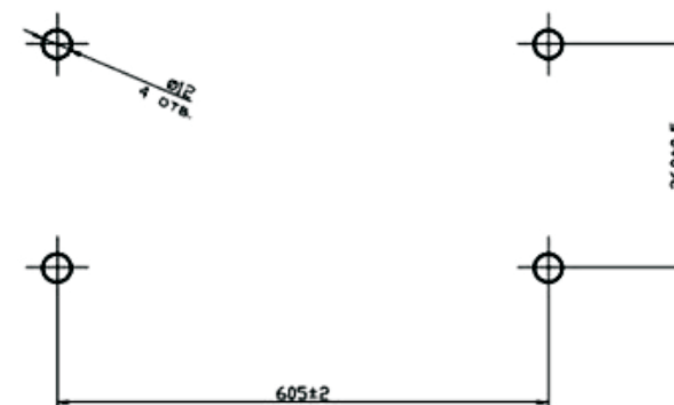

Перечень выпускаемых блоков резисторов БРФ У2

ИРАК.434352.013-01
ИРАК.434352.013-02
ИРАК.434352.013-03
ИРАК.434352.013-04
ИРАК.434352.013-05
ИРАК.434352.013-07
ИРАК.434352.013-08
ИРАК.434352.013-11
ИРАК.434352.013-16
ИРАК.434352.013-17
ИРАК.434352.013-18
ИРАК.434352.013-19
ИРАК.434352.013-20
ИРАК.434352.013-27
ИРАК.434352.013-29
ИРАК.434352.013-33