

ДПО10 Rastr LED


ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011

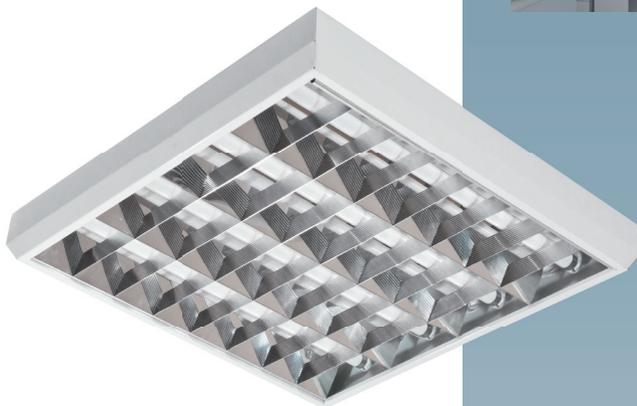

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА экранирующая зеркальная из анодированного алюминия устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА определяются светодиодной лампой LED Tube T8 G13.

УСТАНОВКА

Крепление на горизонтальную несущую поверхность.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:

4 - базовая модификация.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА



Функциональный классический дизайн.

Оптическая система с V-образным зеркальным растром обеспечивает высокий КПД.

Использование ретрофитных светодиодных ламп в форм-факторе T8 G13 повышает энергоэффективность осветительных установок.



Светодиодные лампы T8 G13



| Наименование | Код | Тип лампы | Масса, кг |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| ДПО10-4x11-004 Rastr LED | 1030411004 | T8 G13 LED | 2.40 |

* Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами