

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------


Траверсы и настенные кронштейны

Траверсы МК для кабельных лестниц KS20.

Устанавливаются внутри лестниц.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстия
(мм)



Нагрузки:

МК-210 F=200 кг

МК-310 F=200 кг

МК-410 F=200 кг

МК-510 F=180 кг




МК-610 F=140 кг

221	1449242	МК-210/KS20	10	шт	190	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
222	1449243	МК-310/KS20	10	шт	290	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
223	1449244	МК-410/KS20	10	шт	390	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
224	1449245	МК-510/KS20	10	шт	490	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
225	1449246	МК-610/KS20	10	шт	590	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
226	1449252	МК-216/KS20	10	шт	190	70	17 / 51	ø 16; ø 7
227	1449253	МК-316/KS20	10	шт	290	70	17 / 51	ø 16; ø 7
228	1449254	МК-416/KS20	10	шт	390	70	17 / 51	ø 16; ø 7
229	1449255	МК-516/KS20	10	шт	490	70	17 / 51	ø 16; ø 7
230	1449256	МК-616/KS20	10	шт	590	70	17 / 51	ø 16; ø 7

Траверсы МК, для кабельных лестниц KS20 HDG. Устанавливаются внутри лестниц.

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.


231	1433122	МК-210/KS20 HDG	10	шт	190	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
232	1433123	МК-310/KS20 HDG	10	шт	290	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
233	1433124	МК-410/KS20 HDG	10	шт	390	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
234	1433125	МК-510/KS20 HDG	10	шт	490	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
235	1433126	МК-610/KS20 HDG	10	шт	590	70	17 / 51	10,5x12; ø 7

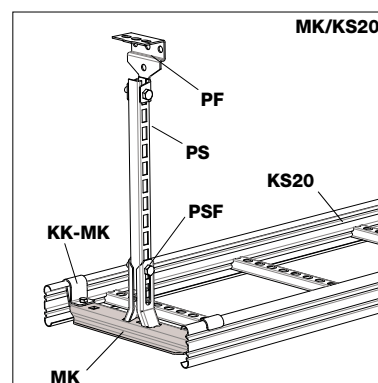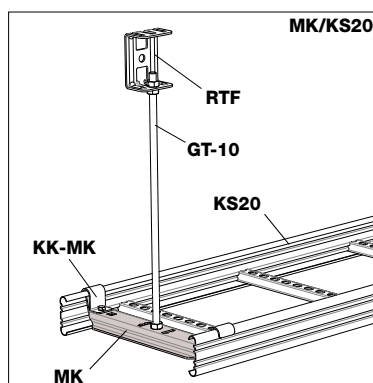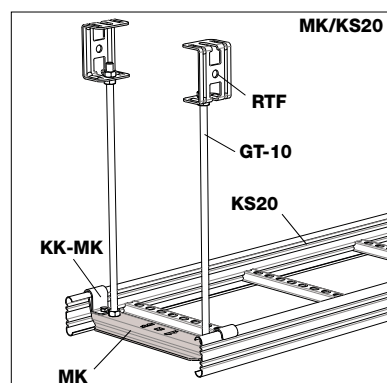

Траверсы НК13 для кабельных лестниц KS20.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Отверстие
(мм)




236	1449472	НК13-210/KS20	10	шт	230	30	50	ø 11
237	1449473	НК13-310/KS20	10	шт	330	30	50	ø 11
238	1449474	НК13-410/KS20	10	шт	430	30	50	ø 11
239	1449475	НК13-510/KS20	10	шт	530	30	50	ø 11
240	1449476	НК13-610/KS20	10	шт	630	30	50	ø 11
241	1449462	НК13-216/KS20	10	шт	230	30	50	ø 17
242	1449463	НК13-316/KS20	10	шт	330	30	50	ø 17
243	1449464	НК13-416/KS20	10	шт	430	30	50	ø 17
244	1449465	НК13-516/KS20	10	шт	530	30	50	ø 17
245	1449466	НК13-616/KS20	10	шт	630	30	50	ø 17

Траверсы НК13 для кабельных лестниц KS20 HDG и KS80.

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстие
(мм)






246	1449641	НК13-150	10	шт	180	30	50	ø 11
247	1449642	НК13-210	10	шт	230	30	50	ø 11
248	1449643	НК13-310	10	шт	330	30	50	ø 11
249	1449644	НК13-410	10	шт	430	30	50	ø 11
250	1449645	НК13-510	10	шт	530	30	50	ø 11
251	1449646	НК13-610	10	шт	630	30	50	ø 11
252	1449647	НК13-710	10	шт	730	54	50	ø 11

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 121-122).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
253	1449470	HK13-810	10	шт	830	54	50	ø 11
254	1449469	HK13-910	10	шт	930	54	50	ø 11
255	1449471	HK13-1010	10	шт	1030	54	50	ø 11
256	1449692	HK13-216	10	шт	230	30	50	ø 17
257	1449693	HK13-316	10	шт	330	30	50	ø 17
258	1449694	HK13-416	10	шт	430	30	50	ø 17
259	1449695	HK13-516	10	шт	530	30	50	ø 17
260	1449696	HK13-616	10	шт	630	30	50	ø 17
261	1449987	HK13-716	10	шт	730	54	50	ø 17
262	1449988	HK13-816	10	шт	830	54	50	ø 17
263	1449989	HK13-916	10	шт	930	54	50	ø 17
264	1449980	HK13-1016	10	шт	1030	54	50	ø 17
Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
265	1430252	HST HK13-216	10	шт	230	30	50	ø 17
266	1430253	HST HK13-316	10	шт	330	30	50	ø 17
267	1430254	HST HK13-416	10	шт	430	30	50	ø 17
268	1430255	HST HK13-516	10	шт	530	30	50	ø 17
269	1430256	HST HK13-616	10	шт	630	30	50	ø 17

Нагрузки:
HK13-150-210 F=250 кг
HK13-310-410 F=400 кг
HK13-510 F=250 кг
HK13-610 F=300 кг

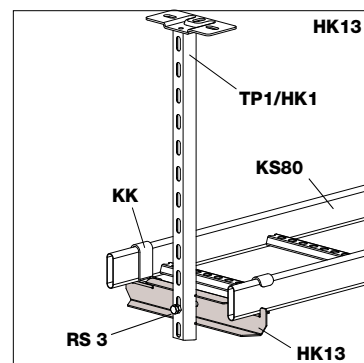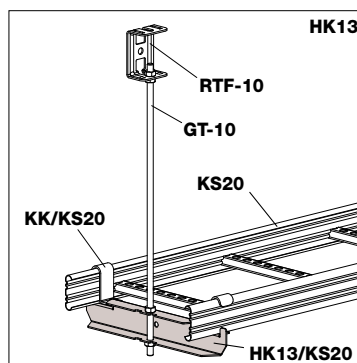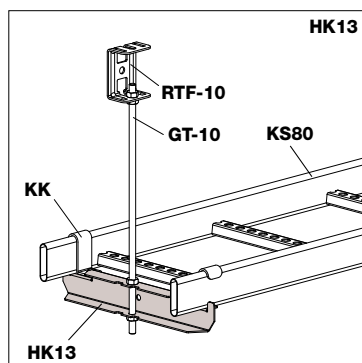

Настенные кронштейны VKZ, макс. нагрузка 100 кг.

Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

270	1429105	VKZ-100	5	шт	111	38	76
271	1429106	VKZ-200	5	шт	211	38	76
272	1429107	VKZ-300	5	шт	311	38	76
273	1429108	VKZ-400	5	шт	411	38	76

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

274	1429109	VKZ-100 HDG	5	шт	111	38	76
275	1429110	VKZ-200 HDG	5	шт	211	38	76
276	1429111	VKZ-300 HDG	5	шт	311	38	76
277	1429112	VKZ-400 HDG	5	шт	411	38	76

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

278	1429113	VKZ-100 HST	5	шт	111	38	76
279	1429114	VKZ-200 HST	5	шт	211	38	76
280	1429115	VKZ-300 HST	5	шт	311	38	76
281	1429116	VKZ-400 HST	5	шт	411	38	76

