

СВЕТИЛЬНИКИ С ПОДСВЕТКОЙ ВСТРАИВАЕМЫЕ КВАДРАТНЫЕ

3 режима работы

Основной свет
и светодиодная подсветка

Основной свет

Светодиодная подсветка




Первое включение



Второе включение



Третье включение

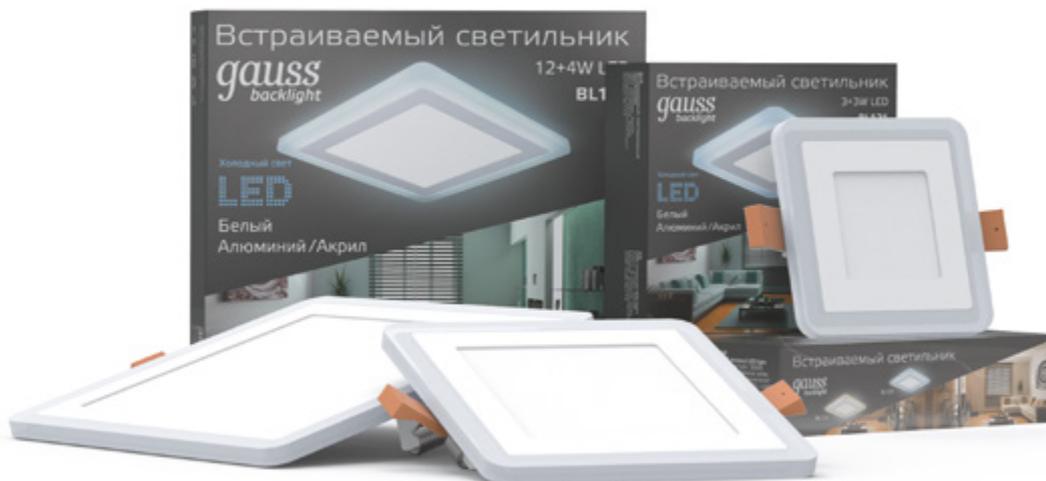

Переключение режимов через одноклавишный переключатель

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Рабочее напряжение, В	Монтажное отверстие, мм	Количество в упаковке
BL120	3+3	3000	320/350	AC 85-265	85×85	1/40
BL121	3+3	4000	320/350	AC 85-265	85×85	1/40
BL122	6+3	3000	450/540	AC 85-265	120×120	1/40
BL123	6+3	4000	450/540	AC 85-265	120×120	1/40
BL124	12+4	3000	800/960	AC 85-265	170×170	1/20
BL125	12+4	4000	800/960	AC 85-265	170×170	1/20

