

Лоток угловой М вертикальный поворот вверх 45° (ЛУВ-135)



Предназначен для поворота трассы вверх под углом 45° (135°).
Используется как аксессуар к прямым лоткам серии М перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.

Для монтажа используется соединители лотков СЛ (см. стр. 80). Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

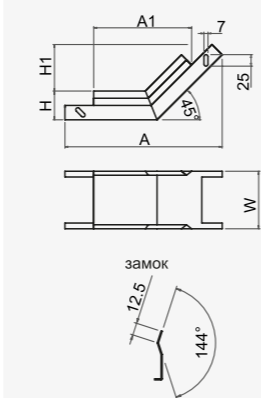

пример монтажа

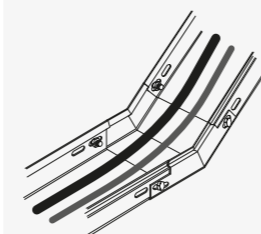



Крышка вертикального поворота вверх 45° (КЛУВ-135)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.


Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)



пример монтажа

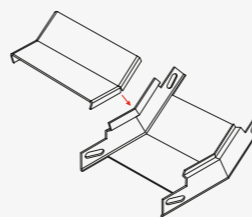

Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А / А1, мм	Высота Н1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул			
25	50	256 / 160	90	1,0	0,2	EI-01.07.31.002			
	75			1,0	0,2	EI-01.07.31.004			
	100			1,0	0,3	EI-01.07.31.006			
	150			1,0	0,3	EI-01.07.31.008			
	200			1,0	0,4	EI-01.07.31.010			
50	50	274 / 170	80	1,0	0,3	EI-01.07.31.012			
	75			1,0	0,3	EI-01.07.31.014			
	100			1,0	0,4	EI-01.07.31.016			
	150			1,0	0,4	EI-01.07.31.018			
	200			1,0	0,5	EI-01.07.31.020			
	250			1,0	0,6	EI-01.07.31.022			
	300			1,2	0,8	EI-01.07.41.024			
	400			1,2	1,0	EI-01.07.41.026			
	500			1,2	1,2	EI-01.07.41.028			
	600			1,2	1,4	EI-01.07.41.030			
65	100	284 / 170	80	1,0	0,4	EI-01.07.31.032			
	150			1,0	0,5	EI-01.07.31.034			
	200			1,0	0,6	EI-01.07.31.036			
	250			1,0	0,7	EI-01.07.31.038			
	300			1,2	0,9	EI-01.07.41.040			
	400			1,2	1,1	EI-01.07.41.042			
	500			1,2	1,3	EI-01.07.41.044			
	600			1,2	1,5	EI-01.07.41.046			
	100			100	309 / 170	80	1,0	0,5	EI-01.07.31.064
				150			1,0	0,6	EI-01.07.31.066
200		1,0	0,7	EI-01.07.31.068					
250		1,0	0,8	EI-01.07.31.070					
300		1,2	1,0	EI-01.07.41.072					
400		1,2	1,2	EI-01.07.41.074					
500		1,2	1,4	EI-01.07.41.076					
600		1,2	1,6	EI-01.07.41.078					
150	150	256 / 80	45	1,0	0,8	EI-01.07.31.080			
	200			1,0	0,9	EI-01.07.31.082			
	250			1,0	0,9	EI-01.07.31.084			
	300			1,2	1,2	EI-01.07.41.086			
	400			1,2	1,4	EI-01.07.41.088			
	500			1,2	1,6	EI-01.07.41.090			
	600			1,2	1,8	EI-01.07.41.092			
200	200	292 / 80	45	1,0	1,0	EI-01.07.31.094			
	250			1,0	1,1	EI-01.07.31.096			
	300			1,2	1,4	EI-01.07.41.098			
	400			1,2	1,6	EI-01.07.41.100			
	500			1,2	1,8	EI-01.07.41.102			

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Расстояние L / L1*, мм	Высота Н1*, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	165 / 90	78	1,0	0,1	EI-02.07.31.001
75	78			1,0	0,2	EI-02.07.31.002
100	103			1,0	0,2	EI-02.07.31.003
150	153			1,0	0,3	EI-02.07.31.004
200	203			1,0	0,3	EI-02.07.31.005
250	253			1,0	0,0	EI-02.07.31.006
300	303			1,0	0,5	EI-02.07.31.007
400	403			1,0	0,6	EI-02.07.31.008
500	503			1,2	0,9	EI-02.07.41.009
600	603			1,2	1,1	EI-02.07.41.010

* Для лотков с высотой борта 150, 200 мм
L=75мм, L2= 38мм, Н1=42