



ЛЮКС-12
повышенная яркость свечения

ЛЮКС-24
повышенная яркость свечения

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12 (повышенная яркость свечения) и ЛЮКС-24 (повышенная яркость свечения) предназначены для обозначения путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также могут использоваться в качестве информационных табло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЛЮКС-12 повышенная яркость свечения	ЛЮКС-24 повышенная яркость свечения
Напряжение питания постоянного тока, В	12 +1,8 -3,0	24 +3,6 -6,0
Номинальный ток потребления, мА	40±4,0	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	300 x 100 x 25	
Масса, кг, не более	0,18	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

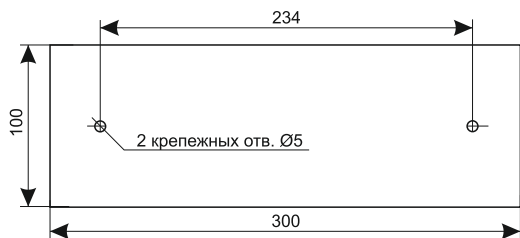


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

