

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение  
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

**Общие данные заказа**

Тип	IE-TO-RJ45-C
Номер для заказа	<a href="#">8946920000</a>
Исполнение	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение, IP 20
GTIN (EAN)	4032248734801
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	52,1 g
-------------	--------

**Температуры**

Влажность	0...93 % отн. влажность	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура хранения		Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температура монтажа		Температурный диапазон монтажа, макс.	70 °C

**Downloads**

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
PROFINET Сертификат изготовителя	PN Manufacturer Declaration.pdf		

**Общие данные**

Вибростойкость согласно IEC 60512-4	50 мс <sup>-2</sup> синусообраз. (9...500 Гц)	Вид защиты	IP 20
Вид монтажа	TS 35	Влажность	0...93 % отн. влажность
Категория		Компоновка	Соединение с переключаемым напряжением от модуля / муфты к монтажной рейке
Материал контакта	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) Пружинная сталь, Ni 1,2 мкм	Монтаж	Соединение
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Поверхность контакта	AU ≥ 0,8 мкм
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Ударопрочность согласно IEC 60512-4	250 мс <sup>-2</sup>	Цвет	Светло-серый
Циклы коммутации	750		

**Стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51
---------------------------	----------------

**Электрические свойства**

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3af	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Сопротивление изоляции	500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V DC

**Классификация**

ETIM30	EC000018	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04

**Лист данных**

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Сертификаты

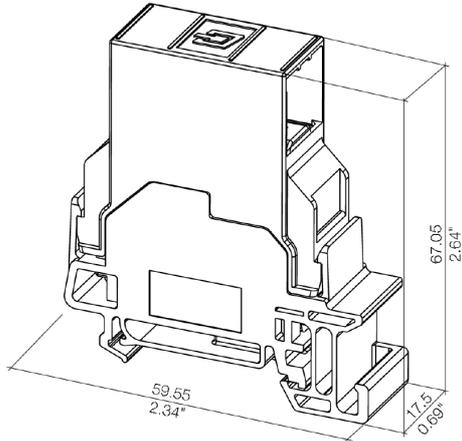


ROHS

Соответствовать

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения****Габаритный чертеж****Чертеж**