

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ULV

Для освещения улиц, промышленных и прилегающих территорий. Имеют следующие системы защиты:


- Самовосстанавливающаяся защита от скачков напряжения до 380 В.
- Защита светодиодного модуля от перегрева: при нагреве до 70°С светильник переходит в защитный режим, снижая световой поток на модуле, при остывании восстанавливает световой поток до исходного.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием.
- Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп.
- Устойчивы к вибрациям.
- Не требуют перерывов в работе.



NEW!

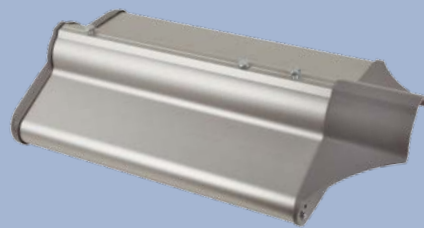


СДЕЛАНО В РОССИИ

Уличные светодиодные светильники ULV-R22H Barracuda

	Вт	лм	К
ULV-R22H-70W/DW IP65 GREY	70	7000	6500
ULV-R22H-100W/DW IP65 GREY	100	10000	6500

200–240 В 50 Гц	50000 ч	A++	110°	IP65	Ra≥75	Kp<5%
cos φ 0,9	IK10	+45° -30°	КАРТОН УПАКОВКА	2	24 мес. ГАРАНТИЯ	

Кривая силы света асимметричная

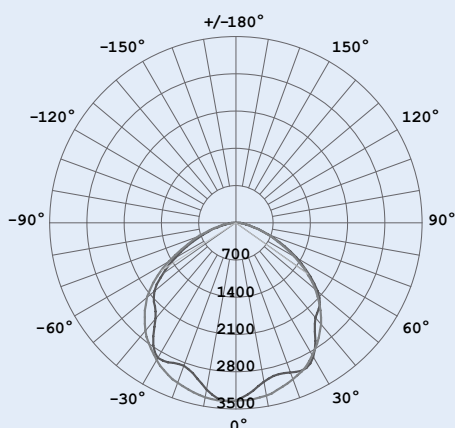

Уличные светодиодные светильники ULV-R71J

	Вт	лм	К
ULV-R71J-100W/NW IP65 SILVER	100	9800	5000
ULV-R71J-150W/NW IP65 SILVER	150	14500	5000

175–265 В 50 Гц	50000 ч	A++	130/50°	IP65	Ra≥80	Kp<5%
cos φ 0,95	IK10	+50° -40°	КАРТОН УПАКОВКА	2	24 мес. ГАРАНТИЯ	

Кривая силы света асимметричная

