

Коаксиальное устройство защиты для разъема N: розетка/розетка



Тип	Система штекерных разъемов	Диапазон частот	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
DS-N W/W	Соединитель N	0 - 3 GHz	1	11,500	5093988


€/шт.

Коаксиальное устройство защиты для телекоммуникационных систем


- Высокая нагрузочная способность по импульсному току 2 x 2,5 кА (10/350)
- Простой монтаж (промежуточный штекер), m = штекер / W = гнездо
- Оптимальная характеристика передачи
- 5 лет гарантии
- С коннектором N
- Включает скобу OBO Quick M25 для простой установки



Размеры

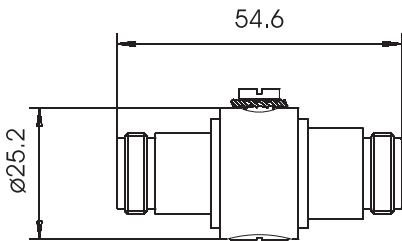

Подключение

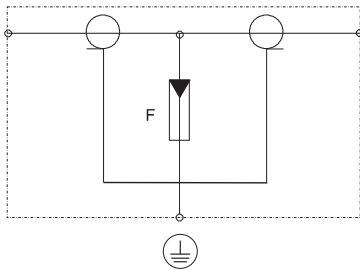

DS-N W/W	
Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток	U _c 130 В
Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток,	U _c 185 В
Категория	Тип 1+2 / D1+C2
Переход от зоны молниезащиты	0→2
Количество контактов	1
Номинальный ток нагрузки	I _L 10 А
Волновое сопротивление	Z _L 50 Ω
Устойчивость к импульсному току жила-жила	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Импульсный ток (10/350)	I _{imp} 2,5 кА
Общий отводимый импульсный ток(8/20)	10 кА
Общий отводимый импульсный ток (10/350)	5 кА
Уровень защиты	<800 В
Диапазон частот	0 - 3 GHz
Вносимое затухание	S ₂₁ ≤0,62 дБ
Затухание вследствие рассогласования	S ₁₁ ≥14 дБ
Диапазон температур	θ -40 - +80 °C
Вид монтажа	Соединительный ка- бель/кабельный адаптер
Штекерная система	Соединитель N
Вид защиты	IP40
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Стандарт для испытания	IEC 61643-21