


## Varton Clip-In®





Размер упаковки светильника:  
627×614×110mm  
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00027-10HG0-5403630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-00027-10HG0-5403640	36W	4000K	4000 lm





Размер упаковки светильника:  
627×614×62mm  
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00027-10HG0-4003630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-00027-10HG0-4003640	36W	4000K	4000 lm

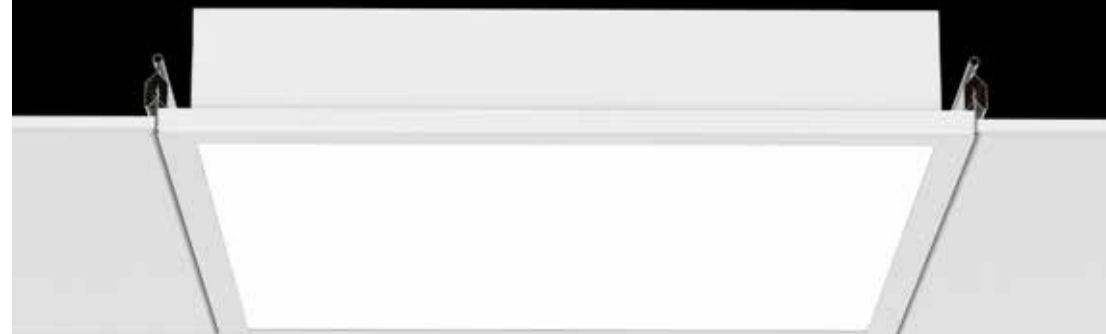

### Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong Gema Grid®

### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски  
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

### Применение светильника со степенью защиты IP54:

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

### Рассеиватель:

IP54: Опал ПК

IP40: Опал ПММА

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 82$

Температурный режим от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$

AC176-264V

Частота сети  $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_n$  светового потока  $\leq 1\%$

