


19M-U5-XXWT-R500

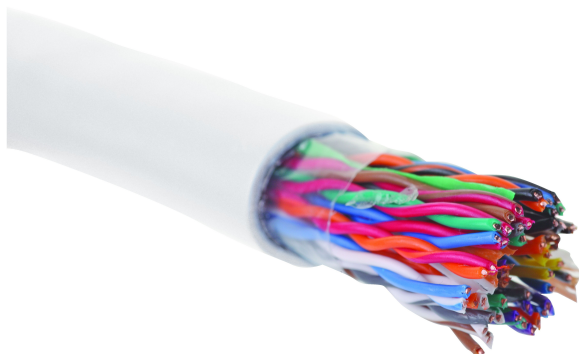

### Основные характеристики

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Тип кабеля                 | U/UTP          |
| Категория                  | 5              |
| Материал наружной оболочки | LSZH нг-HFLTxx |

### Характеристики

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Международные             | ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-B.2-10 |
| Дополнительная информация | U/UTP                             |
| Цвет оболочки             | белый                             |

### Особенности конструкции

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Материал изоляции проводника    | полиэтилен |
| Диаметр проводника, мм          | 0,51       |
| Диаметр изоляции проводника, мм | 0,95       |

### Электрические характеристики

|  |               |
|--|---------------|
| Скорость распространения сигнала (NVP), %                      | 68            |
| Частота сигнала до, МГц  | 100           |
| Волновое сопротивление, Ом                                     | 100           |
| Отклонение волнового сопротивления, Ом                         | ± 15          |
| Сопротивление жилы проводника постоянному току не более, Ом/км | ≤185          |
| Сопротивление изоляции, МОм*км                                 | >5000         |
| Омическая асимметрия, %  | <5            |
| Электрическая прочность диэлектрика                            | 1,5 кВ/1 мин. |
| Рассогласование задержки распространения сигнала, нс/100м      | <20           |

### Массогабаритные характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Погонная масса кабеля, кг/км | 25 пар - 180 кг/км, 50 пар - 370 кг/км,<br>100 пар - 650 кг/км |
| Внешний диаметр кабеля (мм)  | 13,3 мм 25 пар; 17,3 мм 50 пар; 28,0 мм<br>100 пар             |

### Условия монтажа и эксплуатации

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Температура эксплуатации, до | от -20 до +60 |
|------------------------------|---------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Диапазон температур хранения, °C | от -20 до +60 |
| Диапазон температур монтажа, °C  | от 0 до +50   |

**Дополнительные характеристики**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Страна производства | КИТАЙ |
|---------------------|-------|

**Условия поставки**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Длина кабеля в упаковке, м | 500           |
| Вид упаковки               | катушка 500 м |