


39Z-NN-MM-12xx

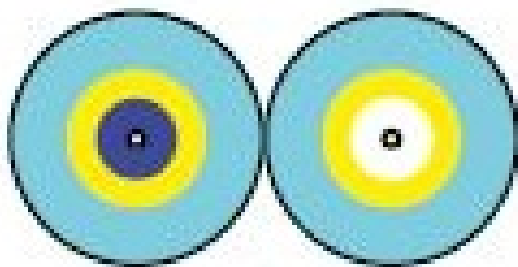

Основные характеристики

Тип кабеля	OM2, OM3, OM4, OS2
Прокладка кабеля	Хорошо подходят для монтажа коннекторов с малый форм-фактором
Материал наружной оболочки	УФ-стабилизированный компаунд LSZH нг(A)-HFLTxx не распространяющей горение, не содержащей галогенов

Характеристики

Стойкость к удару	1 Нм; R = 12,5 мм
Стойкость к раздавливанию	2000 Н
Циклов скручивания	5 циклов $\pm$ 1
Минимальный радиус изгиба	R = 20 мм
Международные	ISO/IEC 11801 Edition 2.0 EN 187000 IEC 60794-2 IEC 60794-2-10 EN 50173-1
Национальные	ГОСТ Р 31565—2012, ГОСТ IEC 60332-3-22—2011, ГОСТ IEC 61034-2—2011, ГОСТ IEC 60754-1-2011
Цвет оболочки	OM2 оранжевый RAL 2003, OM3 бирюзовый (аква) RAL 6027, OM4 пурпурный RAL 4010, OS2 желтый RAL 1021

Особенности конструкции

Число волокон	2 в легко снимаемом плотном буфере 900 $\pm$ 50 мкм; 1 волокно бесцветное; 2 волокно голубое
Силовой элемент	стекловолоконные нити

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	10,0
Номинальные размеры	2,0 $\times$ 3,0 мм

Условия монтажа и эксплуатации

Стойкость к растяжению	350 Н
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до +70
Диапазон температур хранения, °C	от -40 до +70



Connect it

Диапазон температур монтажа, °C	от -20 до +70
---------------------------------	---------------

Дополнительные характеристики

Страна производства	РОССИЯ
---------------------	--------