

19-дюймовые – серия FO-19R (NxSLT)

Боксы оптические универсальные FO-19R, 19", 8-96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров




 Паспорт (PDF - 175Кб, рус. язык) (/catalog/pdf/opticheskie-boksy/passport_Hyperline_FO-19R_NxSLT.pdf)

Боксы оптические универсальные серии FO-19R устанавливаются в 19-дюймовые конструктивы (шкафы, открытые стойки, кронштейны). Доступные варианты высоты корпуса: 1-3U. Бокс имеет металлический корпус; для крепления в 19-дюймовом конструктиве предусмотрены съемные кронштейны. Каждая сменная планка (панель) размером 130x30 мм и емкостью 8 портов обеспечивает установку оптических адаптеров определенного типа: SC, duplex LC, ST, FC. В одном ряду 1U размещается 3 планки, обеспечивая емкость до 24 портов; при высоте 3U максимальная емкость – 96 портов. Поставляются со сплайс-пластинами; пигтейлы и проходные адаптеры приобретаются отдельно.




(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY.jpg)

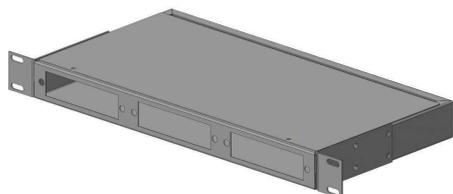

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-

GY_1.jpg)

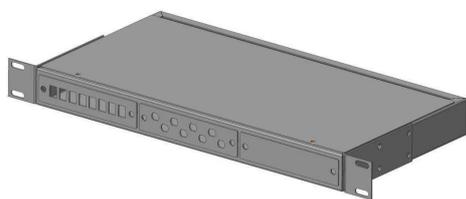

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-1U-3xSLT-


W140H42-24UN-GY_2.jpg)

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY

Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, серый




(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK.jpg)

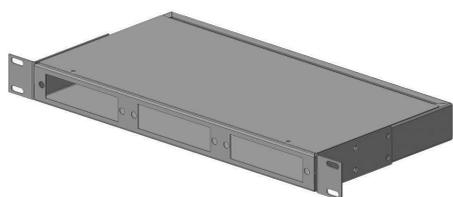

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-

BK_1.jpg)

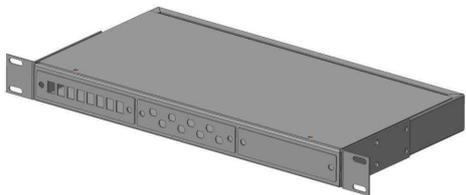

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-1U-3xSLT-

W140H42-24UN-BK_2.jpg)

FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK

Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный



(/catalog/img/opticheskie-boksy/IMG_0128.jpg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/IMG_0180+.jpg)



(/catalog/img/opticheskie-boksy/IMG_0196.jpg)


FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY

Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, серый




(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-

BK.jpg)

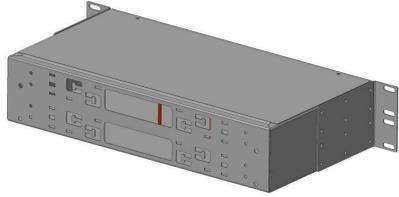

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-

48UN-BK_1.jpg)

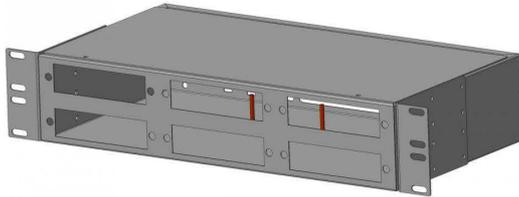

(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-2U-

6xSLT-W140H42-48UN-BK_2.jpg)

FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK

Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, черный



(/catalog/img/opticheskie-boksy/FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY.jpg)

FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY

Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, серый

Применение

Особенности и
преимущества

Характеристики и материалы

- Устанавливается в 19" шкафы, стойки, кронштейны
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подключение входящих кабелей к оборудованию
- Подходит для адаптеров SC, duplex LC, ST, FC

- Сменные планки 130x30 мм для установки адаптеров
- Каждая сменная планка рассчитана на установку 8 портов
- В одном ряду 1U размещается 3 планки (для 24 портов)
- Максимальная емкость при высоте 3U – 96 портов
- В комплекте сплайс-пластины для волокон
- Поставляется без пигтейлов и адаптеров

Материал изделия

- Корпус: листовая сталь 1,0 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска серого (GY) или черного (BK) цвета

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от -40°C до +60°C
- Относительная влажность воздуха: до 85% (при +25°C)
- Атмосферное давление: от 84 кПа до 106 кПа

Партномер	Размеры корпуса		Размер и число кабельных вводов		Варианты проходных адаптеров ²		Цвет корпуса
	Высота	Габариты ¹ (с кронштейнами) (ШхГхВ), мм			Тип	Макс. кол-во	
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY	1U	407(482)x213x44	105x28 мм	1 шт.	SC, duplex LC, MTRJ, ST, FC	24	серый
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK							черный
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY	2U	407(482)x213x87	105x28 мм	2 шт.		48	серый
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK							черный
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY	3U	430(482)x252x132	90x28 мм	2 шт.		96	серый
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-BK							черный

1) В скобках указана ширина с учетом кронштейнов

2) Проходные адаптеры заказываются отдельно

Устанавливаемые сплайс-кассеты и комплектация корпуса оптического бокса

Партномер	Тип и макс. число устанавливаемых сплайс-кассет		Сплайс-кассеты и сменные планки (панели), входящие в комплект поставки оптического бокса, шт.					
			Кассета	Крышка кассеты	Панель 8 FC/ST	Панель 8 SC/DLC	Панель-заглушка	Фиксатор панели
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-**	FO-SPL01-HLD	2 шт.	1	1	3	3	2	6
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-**		3 шт.	2	1	6	6	2	12
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-**		6 шт.	3	1	12	12	3	24

Информация для заказа

Партномер	Описание
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, серый
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, серый
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, черный
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, серый
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-BK	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, черный