


Паспорт

Крышка для вертикального угла вверх СТ-VUC-85-200 HDG, код 1429487 (УХЛ 2 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Крышка для вертикального угла вверх применяется для закрывания вертикальных углов вверх.
- 2. Чертёж**

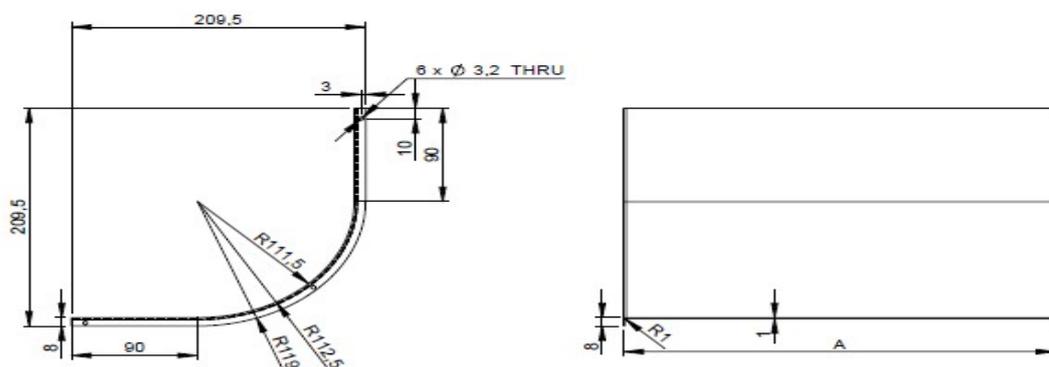

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Крышка для вертикального угла вверх СТ-VUC-85-200 HDG	Код 1429487
Габаритные размеры, мм	
длина	210
ширина	208
высота	210
толщина	1,0
Масса, кг	0,9
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Крышка для вертикального угла вверх СТ-VUC изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»

(Елыманов С.М.)

