

Высокочувствительное устройство защиты / с розетками



Тип	Версия для определенной страны	Цвет	Длина соединительного кабеля м	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
CNS 3-D-D	D	черный	2	1	65,000	5092701


€/шт.

CNS 3-D: Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для розеток с защитным контактом.


- С оптическим и акустическим оповещением, с индикацией рабочего состояния
- 3-контактная розетка
- Длина соединительного кабеля 2м
- Y-образная схема подключения для высокой электробезопасности

Применение: Например, для защиты ПК, принтеров, копировальных устройств, факсов и тд.

Размеры

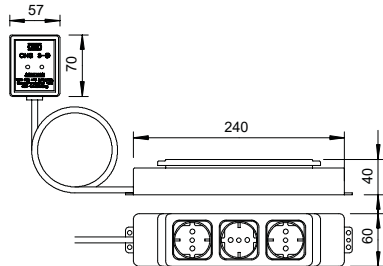

Подключение



CNS 3-D-D

Номинальное напряжение	U_N	230 В
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	U_C	255 В
SPD согласно EN 61643-11	Тип 3	
SPD согласно IEC 61643-11	класс III	
Переход от зоны молниезащиты	2→3	
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	2.5 кА
Уровень защиты (L-N)		< 1,0 кВ
Уровень защиты (N-PE)		< 1,5 кВ
Максимальный ток предохранителя		16 А
Время срабатывания	t_A	<25 нс