

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ У10-027, У10-028

Описание

Удлинитель типа У10-027, У10-028 (второе название удлинители для газонокосилок) оснащены эргономичной ручкой, имеют корпус типа «катушка», закрепленный на стальной стойке. Корпус выполнен из высококачественного полипропилена первичной переработки, стойка изготовлена из сварной стальной трубы диаметром 18 мм и толщиной стенки 1 мм и имеет качественную порошковую окраску.


Шнур изготовлен из провода марки ПВС, армирован неразборной литой вилкой и неразборной штепсельной розеткой с защитной крышкой.

Удлинитель данных типов имеют диапазон длин от 20 до 50 м и диапазон максимальных нагрузок от 1300 до 3500 Вт.

Технические характеристики

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Условия эксплуатации	от +1 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 80 %
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	36 месяцев
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия
Цвет	оранжевый

Габаритные размеры

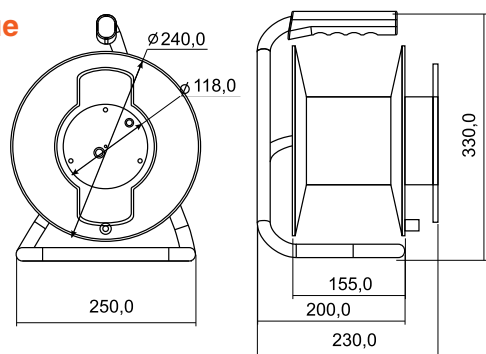

Преимущества



Провод на 100% соответствует ГОСТ:

гарантия его высокого качества. На провод наносится маркировка производителя, с типом и сечением провода.



Паспорт изделия:

описание условий эксплуатации и гарантийные обязательства производителя.



Латунные наконечники:

не допускают распухания проводочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шиной удлинителя.

Индивидуальная
упаковка



Применение

Предназначен для использования на садовых участках, мастерских и подсобных хозяйствах, идеально подходит для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.



Термовыключатель:

автоматический, предохраняет удлинитель от перегрузки.



Неразборное штепсельное гнездо:

степень защиты IP-54. Не имеет аналогов в России.



Литая прямая неразборная вилка:

никелированный цельнолатунный штифт. Вилка и штепсельное гнездо имеют маркировку в соответствии с ГОСТ Р.

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СЕРИЯ «ПРАКТИК»

Ассортментный ряд У10-028 термо

без заземления 

1 розетка



A

W

A_{ном}

W_{max}

L

e









Артикул	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)

У10-028 Тип провода ПВС 2×0,7, без заземления5

9633263	1300 Вт	6 А	650 Вт	20	2,400	1	2,900	0,026	275×225×355
9633262	1300 Вт	6 А	650 Вт	30	2,900	1	3,400	0,026	275×225×355
9633261	1300 Вт	6 А	650 Вт	40	3,500	1	4,000	0,026	275×225×355
9633260	1300 Вт	6 А	650 Вт	50	4,100	1	4,600	0,026	275×225×355

У10-028 Тип провода ПВС 2×1, без заземления

9633269	2200 Вт	10 А	1100 Вт	20	2,500	1	3,000	0,026	275×225×355
9633268	2200 Вт	10 А	1100 Вт	30	3,200	1	3,700	0,026	275×225×355
9633267	2200 Вт	10 А	1100 Вт	40	3,900	1	4,400	0,026	275×225×355
9633266	2200 Вт	10 А	1100 Вт	50	4,500	1	5,000	0,026	275×225×355

Ассортментный ряд У10-027 термо

с заземлением 

1 розетка



A

W

A_{ном}

W_{max}

L

e









Артикул	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)

У10-027 Тип провода ПВС 3×0,75, с заземлением

9633283	2200 Вт	10 А	1100 Вт	20	2,600	1	3,100	0,026	275×225×355
9633285	2200 Вт	10 А	1100 Вт	30	3,300	1	3,800	0,026	275×225×355
9633286	2200 Вт	10 А	1100 Вт	40	3,900	1	4,400	0,026	275×225×355
9633287	2200 Вт	10 А	1100 Вт	50	4,600	1	5,100	0,026	275×225×355

У10-027 Тип провода ПВС 3×1, с заземлением

9633275	3500 Вт	16 А	1750 Вт	20	2,800	1	3,300	0,026	275×225×355
9633277	3500 Вт	16 А	1750 Вт	30	3,600	1	4,100	0,026	275×225×355
9633278	3500 Вт	16 А	1750 Вт	40	4,300	1	4,800	0,026	275×225×355
9633279	3500 Вт	16 А	1750 Вт	50	5,100	1	5,600	0,026	275×225×355