

Терлосом-300 код товара: 318



Источник предназначен для непрерывного электроснабжения котлов индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.

«Бастион» гарантирует качество своей продукции
И это не только слова, они подкреплены

уникальным гарантийным сроком
российского производителя,

а также страховой
компанией «Гута-страхование»

5
ЛЕТ ГАРАНТИИ

БАСТИОН
ПРОИЗВОДСТВО С 1991 ГОДА

ЗАСТРАХОВАНО!
на
1 000 000
рублей

ГУТА **СТРАХОВАНИЕ**

С оборудованием,
подключенным к ИБП Терлосом — все будет ГУТ!

**ВСЕ БУДЕТ
ГУТ**

Источник обеспечивает

- защиту нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети
- синусоидальную форму выходного напряжения
- автоматический переход на резервное питание от внешнего аккумулятора
- работает от одного аккумулятора 12 В, 65 Ач, который устанавливается в отдельный отсек (АО-1/65)
- может работать с автомобильным аккумулятором
- длительный автономный режим (до нескольких суток)
- сигнализацию перегрузки источника;
- модуль зануления для корректной работы котлов в режиме резерва
- возможность оперативного выбора режима питания нагрузки с помощью трехпозиционного переключателя
- отображение уровней входного и выходного напряжения стрелочными индикаторами
- переключение на работу от аккумулятора с паузой для защиты от переходных процессов


Технические характеристики

Номинальная мощность нагрузки, Вт/ВА, не более	270
--	-----

Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В	185...245
Выходное напряжение, В	220
Перегрузочные способности инвертора	3:1
Количество АКБ (внешние), шт	1
рекомендуемая емкость АКБ, Ач	26—65
Габариты (ШхГхВ), мм	218x285x90

Время резерва

Ёмкость, в Ач	Мощность нагрузки, ВА				
	100	150	200	250	270
26	2ч 18мин	1ч 22мин	55мин	44мин	39мин
40	3ч 37мин	2ч 15мин	1ч 36мин	1ч 15мин	1ч 09мин
65	7ч 01мин	4ч 00мин	2ч 45мин	2ч 12мин	1ч 54мин
100	12ч 00мин	7ч 12мин	5ч 00мин	3ч 40мин	3ч 26мин

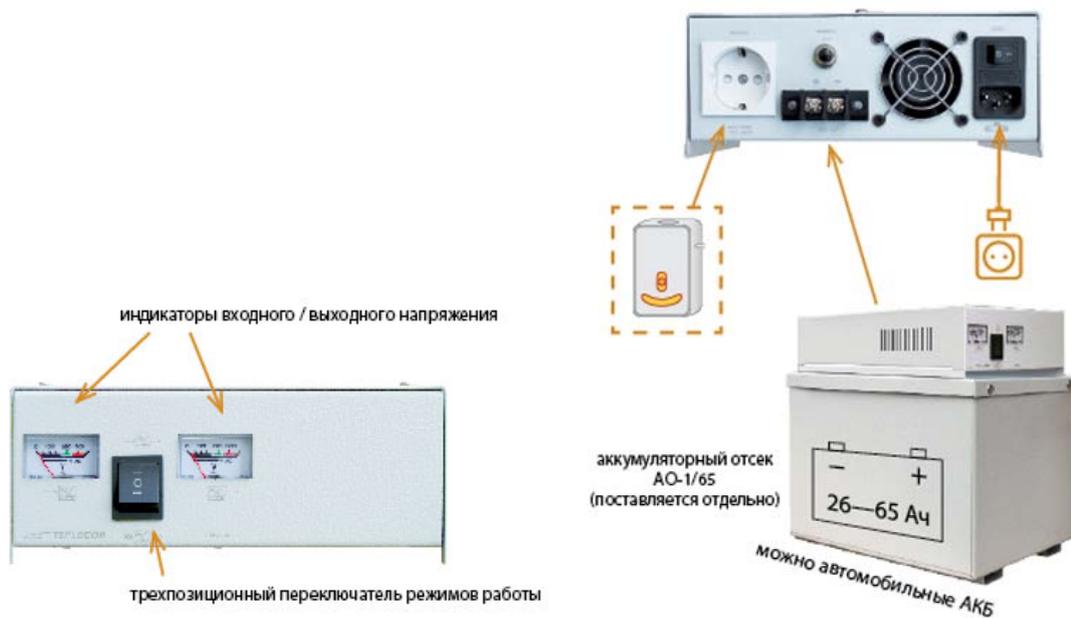



Микропроцессорное управление



Ручной байпас (подключение напрямую, без стабилизации)



Чистый синус на выходе



Легкосъемные ножки в комплекте, никаких винтов, шайб и гаек



Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения